# für 2 Strahler oder Fluter (L=1150)

## 310-9200

IP66, SKI. Korrosionsbeständiges Aluminium. 5CE Korrosionsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL9007 oder RAL 9016. Eloxiertes Aluminiumprofil mit eingelassenen IP66 Steckverbindungen, interner Verdrahtung und verdecktem Anschlussraum. RAIL66/UNIVERSAL, zur Befestigung in beliebiger Richtung z.B. an Wänden und Decken. Optional erhältliche Abdeckkappen ermöglichen die Kaschierung von eventuell vorhandenen Unterputzdosen o.ä. im Bereich des Kabelauslasses. Optional erhältliche Anschlussadapter ermöglichen die Befestigung an Rohren und Masten mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm.

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | H1 | M1 | Gewicht (kg) | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Strahler oder Fluter (L=1150) | 310-9200 | 75 | 30 | 200 | 12 | 5.90 | 1150 | 1045 |

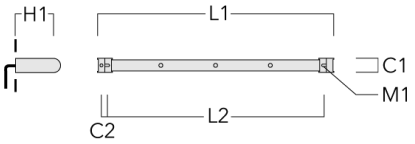


**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de