für 3 Strahler oder Fluter (L=1150)

310-9202

IP66, SKI. Korrosionsbeständiges Aluminium. 5CE Korrosionsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL9007 oder RAL 9016. Eloxiertes Aluminiumprofil mit eingelassenen IP66 Steckverbindungen, interner Verdrahtung und verdecktem Anschlussraum.
RAIL66 Universal, zur Befestigung in beliebiger Richtung z.B. an Wänden und Decken. Optional erhältliche Abdeckkappen ermöglichen die Kaschierung von eventuell vorhandenen Unterputzdosen o.ä. im Bereich des Kabelauslasses. Optional erhältliche Anschlussadapter ermöglichen die Befestigung an Rohren und Masten mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm.

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	H1	M1	Gewicht (kg)	L1	L2
für 3 Strahler oder Fluter (L=1150)	310-9202	75	30	200	12	5.90	1150	1045

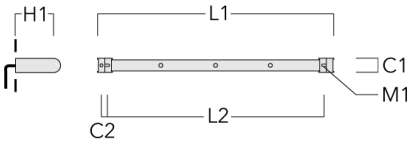

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - https://we-ef.com/de