Eco Step Dim® Motion - Linked-Secondary

430-0031

Eco Step Dim® Motion Linked-Secondary - Nur die erste und die letzte Leuchte haben einen integrierten Bewegungsmelder. Diese lösen über die zusätzliche Steuerphase in jeder Anschlussdose alle angeschlossenen Leuchten aus. Kostengünstige Lösung für mittlere Sicherheitsanforderungen.

Motion Sensor für Pollerleuchten:

- IP66, IK07
- Gehäuse aus UL-registriertem PC
- Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Motion-Box mit eingebautem Panasonic PIR-Sensor (Flächenbeleuchtungserkennung) eingebaut im Standrohr (keine von außen sichtbaren Schrauben)
- Sensor gut geschützt gegen Vandalismus, bündig im Standrohr eingelassen
- Reichweite max.18x8m (X / Y)
- Elektronik mit hochwertigem Relais und Netzteil im Inneren
- hergestellt nach europäischen Standards

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Motion - Linked-Secondary	430-0031

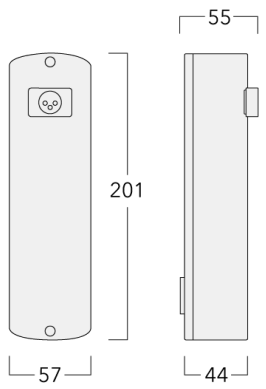

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - https://we-ef.com/de