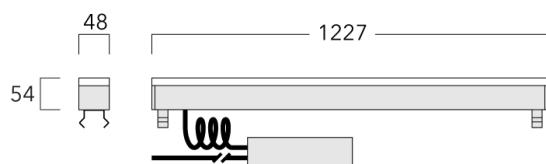


**Encastrés de sol****Description**

Tunable White. IP67\*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Encastrés de sol****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK08

**Description électrique**

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

**Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

Linéaire extensif, symétrique  
[LB]

2200-6000K

0 W



Linéaire moyen, symétrique  
[LM]



Linéaire intensif, symétrique [LE]






Linéaire ultra intensif,  
symétrique [LEE]



Linéaire rasant, asymétrique  
[LA10]


## Encastrés de sol

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB]	186-0338	LED-128/40W - 2200-6000K	3405.8	44 W	80	7.50
						
Linéaire intensif, symétrique [LE]	186-0340	LED-128/40W - 2200-6000K	3735.6	44 W	80	7.50
						
Linéaire médium, symétrique [LM]	186-0339	LED-128/40W - 2200-6000K	3805.1	44 W	80	7.50
						
Linéaire rasant, asymétrique [LA10]	186-0431	LED-128/40W - 2200-6000K	3644.1	44 W	80	7.50
						
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]	186-0332	LED-128/40W - 2200-6000K	4277.2	44 W	80	7.50
						


**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

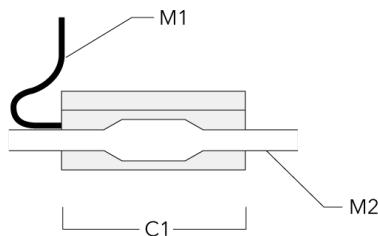


**Accessoires Optiques****Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30

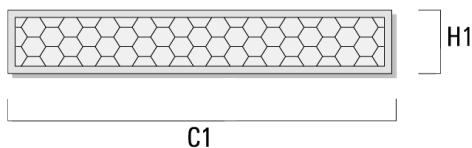


**Encastrés de sol****Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Type I**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10

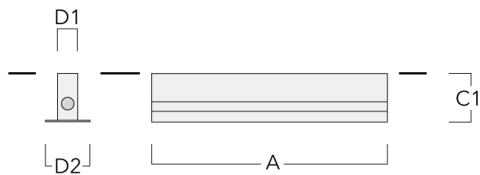


BEV140-I-2/1227 (2 luminaires)	186-0315	2504	160	55	120	11.70
--------------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

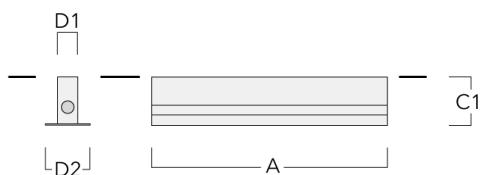

**Encastrés de sol**

---

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40

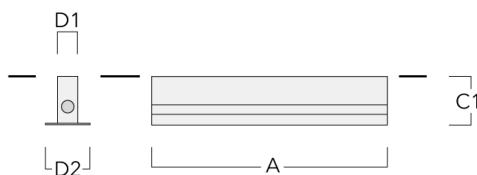

---

BEV140-I-4/1227 (4 luminaires)	186-0317	4962	160	55	120	23
--------------------------------	----------	------	-----	----	-----	----

