

### Description

IP67\*, Classe I. Classe II sur demande.  
IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK08

---

**Description électrique**

---

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
--------	--

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

---

# ETV129 LED

Encastrés de sol

**we-ef**

## Options

### Distribution de la lumière



diffused distribution

### Température de couleur



3000 K

red

green

blue



2700 K

### Données en sortie de luminaire

0 W


#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

**Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
diffused distribution 	186-0358	LED-32/3W/W - 3000 K	131.8	5.5 W	80	4.50
	186-0361	LED-32/2W/R	65.9	5 W	20	4.50
	186-0364	LED-32/3W/G	131.8	5.5 W	20	4.50
	186-0367	LED-32/3W/B	17.6	5.5 W	20	4.50
	186-0450	LED-32/3W/W - 2700 K	131.8	5.5 W	80	4.50

**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**


Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

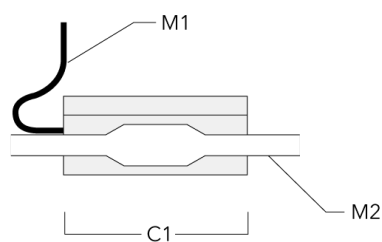


## Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement, Type I

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-1/627 (1 luminaire)	186-0306	675	160	55	120	3.40

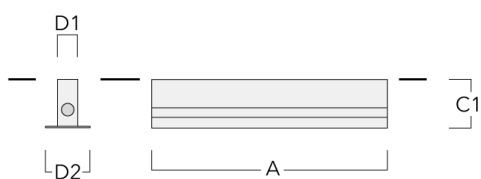


BEV120-I-2/627 (2 luminaires)	186-0307	1304	160	55	120	6.30
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	------

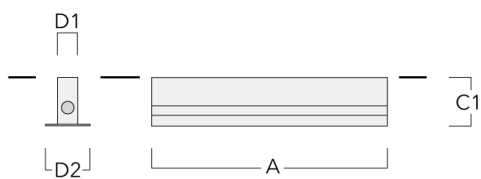


## Encastrés de sol

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-3/627 (3 luminaires)	186-0308	1933	160	55	120	9.10

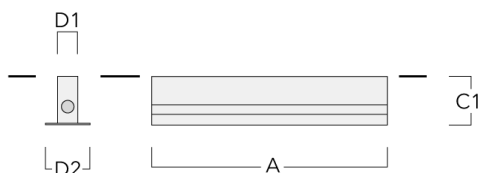

BEV120-I-4/627 (4 luminaires)	186-0309	2562	160	55	120	12
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	----

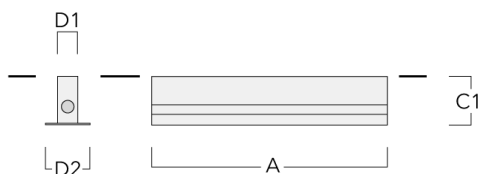

**ETV129 LED**

**Encastrés de sol**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

[info.switzerland@we-ef.com](mailto:info.switzerland@we-ef.com)

[https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024