**Description**

IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|----------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | *IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h (jusqu'à 1m), IP69/80° |
| IK | IK08 |

Description électrique

| | |
|--------|--|
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
|--------|--|

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

Options**Types photométries****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

+ lentille diffusante



3000 K

0 W

red


green

blue




2700 K

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| lentille diffusante  | 186-0360 | LED-64/6W/W - 3000 K | 263.7 | 8.5 W | 80 | 7.30 |
| | 186-0363 | LED-64/4W/R | 131.8 | 7 W | 20 | 7.30 |
| | 186-0366 | LED-64/6W/G | 263.7 | 8.5 W | 20 | 7.30 |
| | 186-0369 | LED-64/6W/B | 35.2 | 8.5 W | 20 | 7.30 |
| | 186-0452 | LED-64/6W/W - 2700 K | 263.7 | 8.5 W | 80 | 7.30 |


Accessoires Électriques**Boite de dérivation étanche**

| Description | Code produit | C1 | M1 | M2 |
|---|--------------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

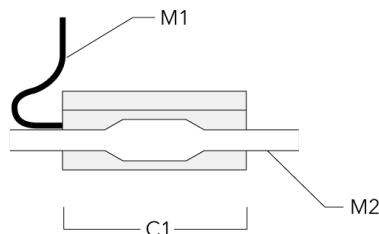


Accessoires d'installation**Pots d'encastrement, Type I**

| Description | Code produit | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|-------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV140-I-1/1227 (1 luminaire) | 186-0314 | 1275 | 160 | 55 | 120 | 6.10 |

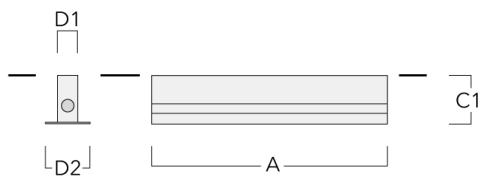


| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) | 186-0315 | 2504 | 160 | 55 | 120 | 11.70 |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

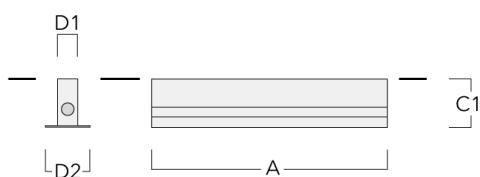

Encastrés de sol

| Description | Code produit | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|--------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV140-I-3/1227 (3 luminaires) | 186-0316 | 3733 | 160 | 55 | 120 | 17.40 |

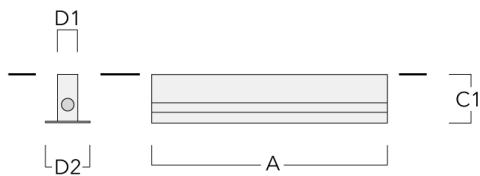

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|
| BEV140-I-4/1227 (4 luminaires) | 186-0317 | 4962 | 160 | 55 | 120 | 23 |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|

