


## FLC260-CC LED

Scheinwerfer symmetrisch

**we-ef**

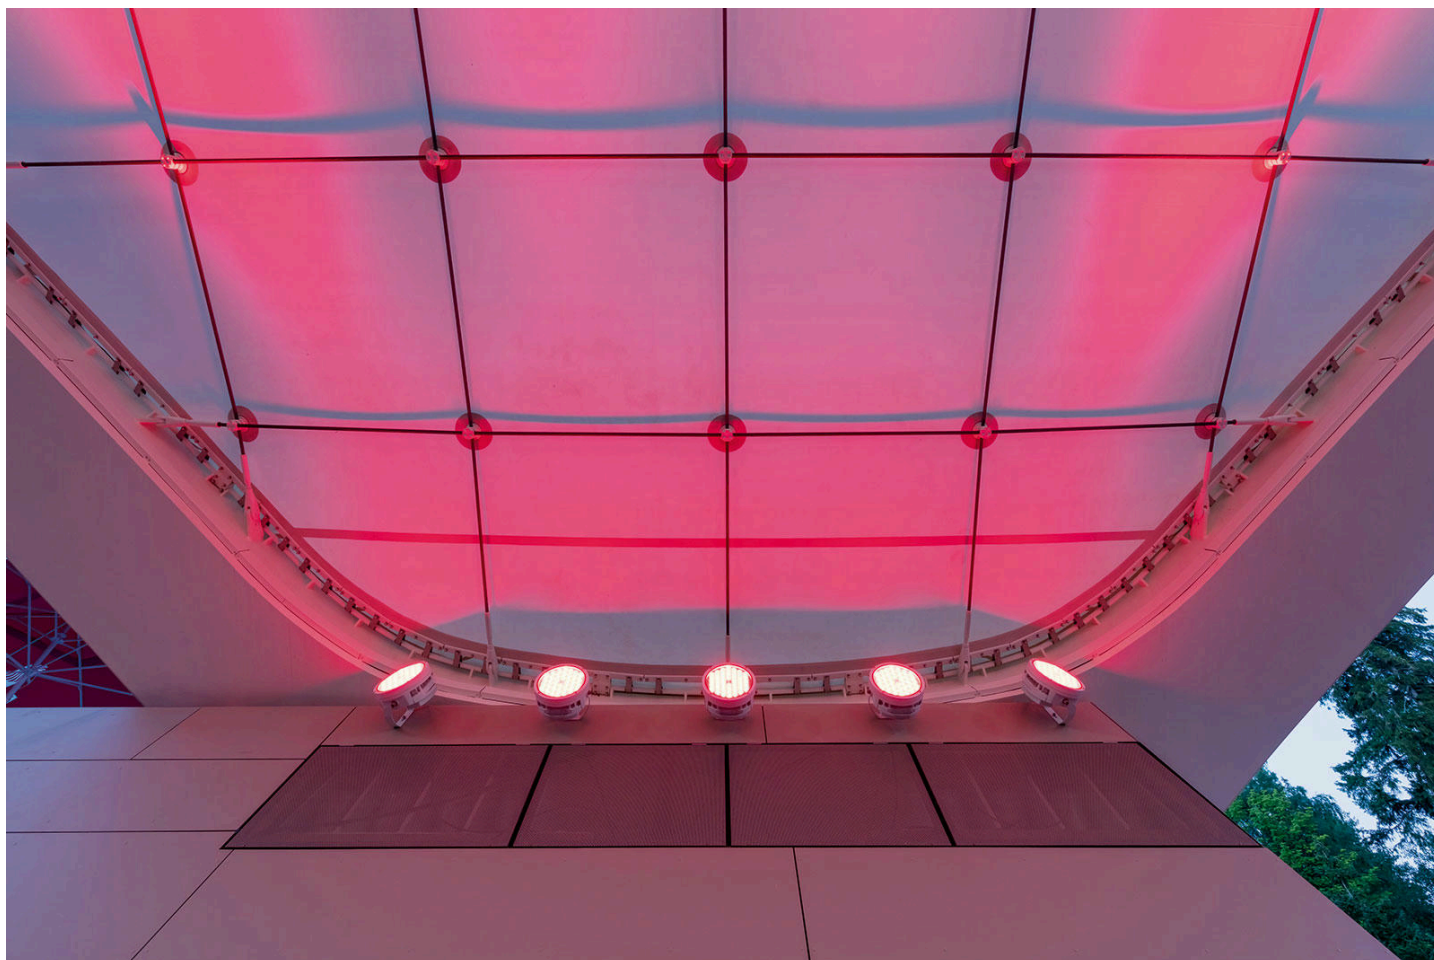


### **WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 10.03.2025

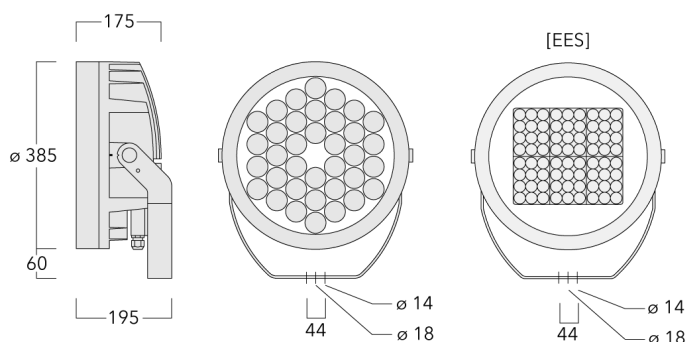





### Beschreibung

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Die Colour Boost Technologie ermöglicht eine gezielte Erhöhung des Lichtstroms einzelner Kanäle oder Farben über 100% hinaus. Dabei kann der maximale LED-Nennstrom pro Kanal, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 3 oder weniger Kanälen bis auf 140% des normalen LED-Nennstroms beim Betrieb von allen 4 Kanälen gleichzeitig, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung des Scheinwerfers, erhöht werden. DMX Schnittstelle. M20 Kabelverschraubung für Netz- und DMX-Kabel vorgesehen, WE-EF empfiehlt ein Kombikabel für DMX & Power "Power PUR-SR 3x1,5 + DMX".

**Scheinwerfer symmetrisch****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss   |
| Abdeckung               | Sicherheitsglasscheibe  |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung  |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben   |
| Schutzart               | IP66  |
| Schlagfestigkeit        | IK07  |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE   |
| Windangriffsfläche      | 0.116 m <sup>2</sup>  |

---

**Elektrische Beschreibung**

---

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | DMX                 |
| Leistungsfaktor               | > 0.9               |

---

**Weitere Informationen**

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | G (Lichtquelle)        |

---

### Auswahl


#### Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetric, narrow beam [E]



symmetrisch breitstrahlend [B]



bandförmig engstrahlend [E]



wallwash



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

#### Farbtemperaturen








RGBW/4K

RGBA

#### Nominal Watt

0 W

### Konfigurationen

| Lichtverteilung   | Artikelnummer     | Lichtquelle             | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI   | Gewicht<br>(kg) |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| bandförmig engstrahlend [E]<br>                                 | 139-1891+139-1861 | LED-36/144W - RGBW/4K   | 8595.8                         | 150 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2144+139-1861 | LED-36/144W - RGBA      | 6952.5                         | 150 W                        | 20    | 18.00           |
| bandförmig extrem engstrahlend,<br>'sharp cut-off' [EES]<br>    | 139-2428+139-1861 | LED-4x18/126W - RGBW/4K | 6364.4                         | 141 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2430+139-1861 | LED-4x18/126W - RGBA    | 5682.5                         | 141 W                        | 20    | 18.00           |
| symmetric, narrow beam [E]<br>                                 | 139-1891          | LED-36/144W - RGBW/4K   | 9431.1                         | 150 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2144          | LED-36/144W - RGBA      | 7628.1                         | 150 W                        | 20    | 18.00           |
| symmetrisch breitstrahlend [B]<br>                            | 139-1965          | LED-36/144W - RGBW/4K   | 8949.1                         | 150 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2143          | LED-36/144W - RGBA      | 7238.3                         | 150 W                        | 20    | 18.00           |
| symmetrisch extrem engstrahlend,<br>'sharp cut-off' [EES]<br> | 139-2428          | LED-4x18/126W - RGBW/4K | 6550.2                         | 141 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2430          | LED-4x18/126W - RGBA    | 5848.4                         | 141 W                        | 20    | 18.00           |
| symmetrisch mediumstrahlend [M]<br>                           | 139-1889          | LED-36/144W - RGBW/4K   | 9614.9                         | 150 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2145          | LED-36/144W - RGBA      | 7776.7                         | 150 W                        | 20    | 18.00           |
| wallwash<br>  | 139-1889+139-1860 | LED-36/144W - RGBW/4K   | 7797.3                         | 150 W                        | 20/80 | 18.00           |
|   | 139-2145+139-1860 | LED-36/144W - RGBA      | 6306.6                         | 150 W                        | 20    | 18.00           |


# FLC260-CC LED

Scheinwerfer symmetrisch

## Optisches Zubehör


### Streulinse allseitig

| Beschreibung      | Artikelnummer | C1  |
|-------------------|---------------|-----|
| IO-360-FLC260-LED | 139-1862      | 332 |



### Wabenblende

| Beschreibung                    | Artikelnummer | C1  | H1 |
|---------------------------------|---------------|-----|----|
| IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES] | 139-1863      | 324 |    |



#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 10.03.2025

**Scheinwerfer symmetrisch**

---

| Beschreibung        | Artikelnummer | C1  | H1  |
|---------------------|---------------|-----|-----|
| IW-FLC26_EES-CC LED | 139-2434      | 232 | 209 |

---




---

**Streulinse bandförmig**

---

| Beschreibung         | Artikelnummer | C1  |
|----------------------|---------------|-----|
| IO-180-FLC260-CC LED | 139-1861      | 332 |

---



**Wallwash Linse**

---

| Beschreibung        | Artikelnummer | C1  |
|---------------------|---------------|-----|
| IO-20-FLC260-CC LED | 139-1860      | 332 |

---




---

**Abblendtubus**

---

| Beschreibung  | Artikelnummer | A   | C1  |
|---------------|---------------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865      | 222 | 393 |

---





**Scheinwerfer symmetrisch****Seitenblende**

---



| Beschreibung  | Artikelnummer | A   | C1  |
|---------------|---------------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864      | 222 | 393 |

---





**Montagezubehör****Mastschelle TS**

| Beschreibung                             | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) | D     |
|--|---------------|-------|--------------|-------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 76-89) | 147-0543      | 76-89 | 1.40         | 76-89 |




|  |          |         |      |         |
|--|----------|---------|------|---------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 114-133) | 147-0544 | 114-133 | 1.70 | 114-133 |
|--|----------|---------|------|---------|




## Scheinwerfer symmetrisch

| Beschreibung                              | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) | D     |
|---|---------------|-------|--------------|-------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89) | 147-0545      | 76-89 | 1.40         | 76-89 |

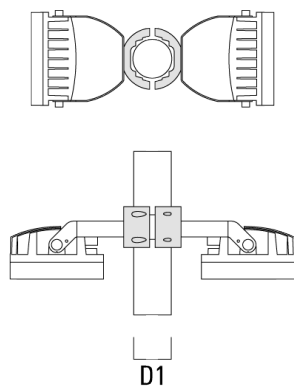


|   |          |         |      |         |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---|----------|---------|------|---------|

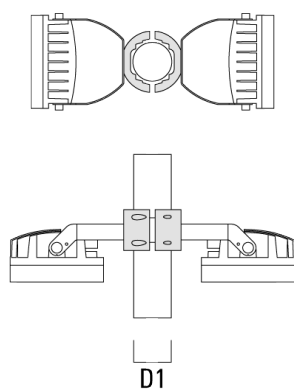

## Scheinwerfer symmetrisch


### Mastaufsatztraverse TA

| Beschreibung                                   | Artikelnummer | C1  | D x L1   | Gewicht (kg) | D x S    |
|--|---------------|-----|----------|--------------|----------|
| TA1 Mastaufsatztraverse, einfach* (Ø 76 x 200) | 147-0023      | 130 | 76 x 200 | 1.90         | 76 x 200 |




### Mastschelle PC

| Beschreibung                                 | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) |
|--|---------------|-------|--------------|
| PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89) | 139-2703      | 76-89 | 1.00         |

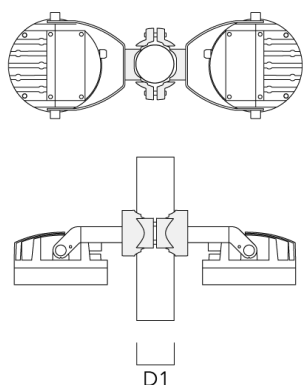


## Scheinwerfer symmetrisch

| Beschreibung                                | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-------|--------------|
| PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 76-89) | 139-2702      | 76-89 | 1.00         |

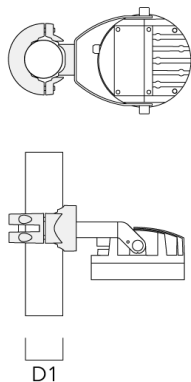


|  |          |         |      |
|--|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|--|----------|---------|------|

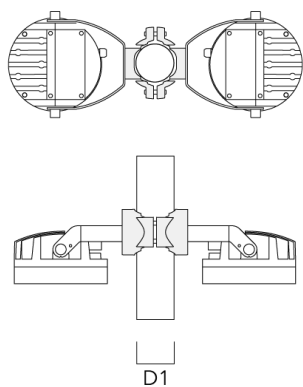


## Scheinwerfer symmetrisch

| Beschreibung                                       | Artikelnummer | D1      | Gewicht (kg) |
|--|---------------|---------|--------------|
| PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach<br>(Ø 102-114) | 139-2706      | 102-114 | 1.20         |

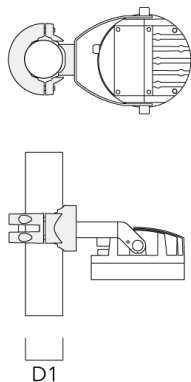


|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 Mastschelle,<br>zweifach (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|

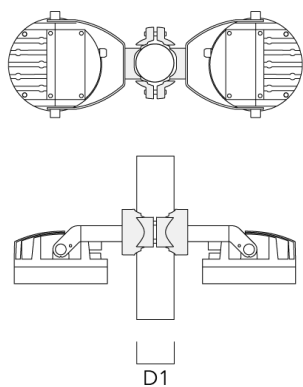


## Scheinwerfer symmetrisch

| Beschreibung                                       | Artikelnummer | D1      | Gewicht (kg) |
|--|---------------|---------|--------------|
| PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach<br>(Ø 114-133) | 139-2708      | 114-133 | 1.40         |

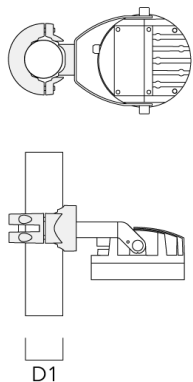

|   |          |        |      |
|---|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach<br>(Ø 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|---|----------|--------|------|

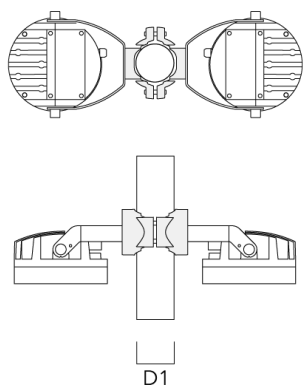


**Scheinwerfer symmetrisch**

---

| Beschreibung                                     | Artikelnummer | D1     | Gewicht (kg) |
|--|---------------|--------|--------------|
| PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach<br>(Ø 82-109) | 139-2704      | 82-109 | 1.10         |

---





### Steuerung

#### DMX Controller

| Beschreibung   | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| DMX Controller | 400-0469      |

#### DMX Controller (smart)

| Beschreibung           | Artikelnummer | Weitere Informationen   |
|------------------------|---------------|---|
| DMX Controller (smart) | 400-0470      | IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to-use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via .... |



## Scheinwerfer symmetrisch

### DMX Controller - RDM ready

| Beschreibung               | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| DMX Controller - RDM ready | 400-0471      |



### DMX Splitter

| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| DMX Splitter | 400-0473      |



#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95  
 info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 10.03.2025

## Scheinwerfer symmetrisch

### DMX Booster Box

---

| Beschreibung    | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| DMX Booster Box | 400-0474      |

---



### DMX Motion Sensor

---

| Beschreibung      | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| DMX Motion Sensor | 400-0478      |

---



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Termination Plug**

---

| Beschreibung         | Artikelnummer |
|----------------------|---------------|
| DMX Termination Plug | 400-0475      |

---



---

**DMX Plug and Socket**

---

| Beschreibung        | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| DMX Plug and Socket | 400-0479      |

---



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Combination Cable**

---

| Beschreibung          | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| DMX Combination Cable | 400-0480      |

---



---

**DMX Wireless Repeater**

---

| Beschreibung          | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| DMX Wireless Repeater | 400-0477      |

---



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Wireless Transceiver**

---

| Beschreibung             | Artikelnummer |
|--------------------------|---------------|
| DMX Wireless Transceiver | 400-0476      |


---

**DMX Controller (smart) - RDM ready**

---

| Beschreibung                       | Artikelnummer |
|------------------------------------|---------------|
| DMX Controller (smart) - RDM ready | 400-0472      |

---

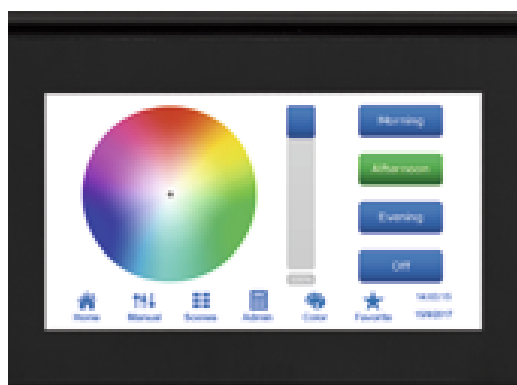**DMX Wireless Antenna**

---

| Beschreibung   | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Antenne RF 5dB | 430-0036      |

---

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95  
info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 10.03.2025

| Beschreibung     | Artikelnummer |
|------------------|---------------|
| Antenne RF1.8 dB | 430-0018      |