

FLC260-CC LED




Description

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	18.00 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, intensif [E]
Type de Lampes	LED-36/144W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	149 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	385
Total Lumen	13860
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	270.4
Total Lumen	9733.5
Ta	25

FLC260-CC LED

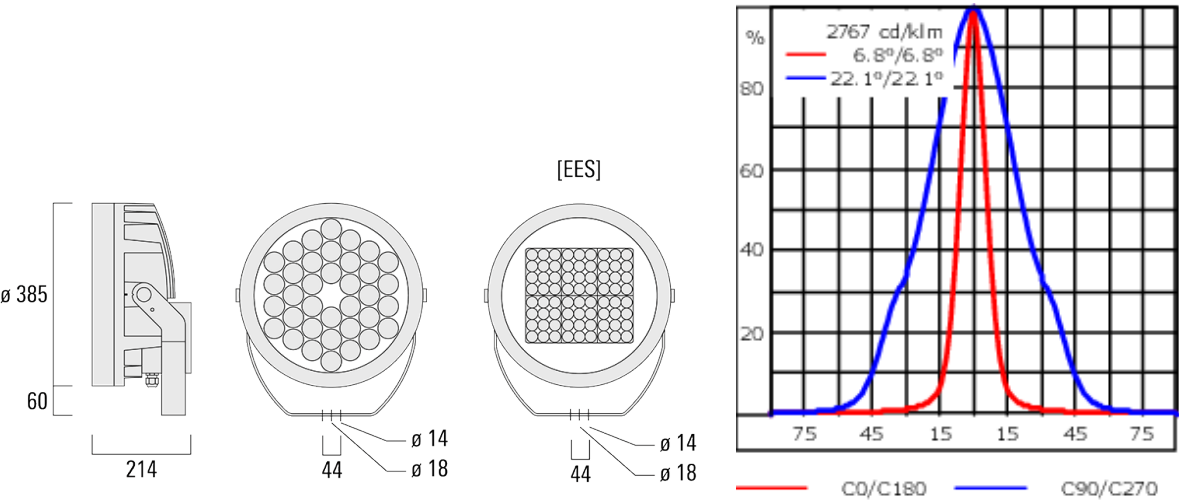

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G

Accessoires Optiques


Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332




Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1	H1
IW-360-FLC260-LED	139-1863	324	




FLC260-CC LED

Description	Code produit	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209



Lentille ovalisante


Description	Code produit	C1
IO-180-FLC260-CC LED	139-1861	332



FLC260-CC LED


Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332



Canon anti-éblouissement


Description	Code produit	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



FLC260-CC LED

Visière


Description	Code produit	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393




Accessoires d'installation

Collier pour mâts TS

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89

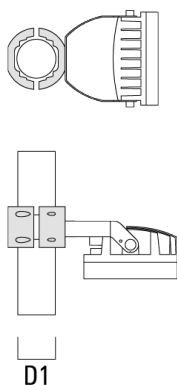


TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------

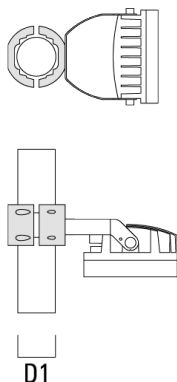


FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

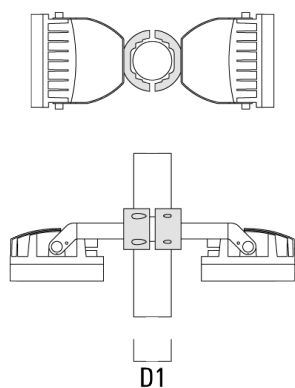


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

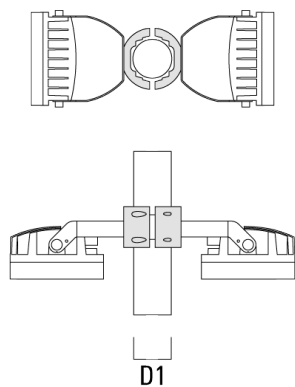

FLC260-CC LED


Traverse pour mâts

Description	Code produit	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200




Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

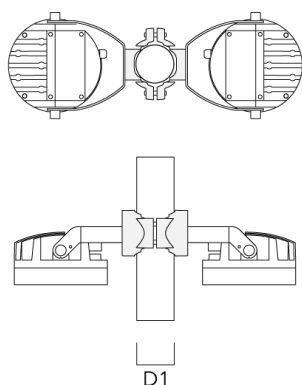


FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00


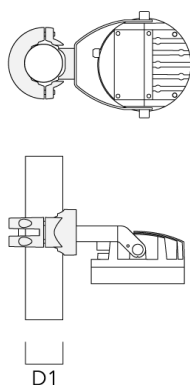


PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
---	----------	---------	------

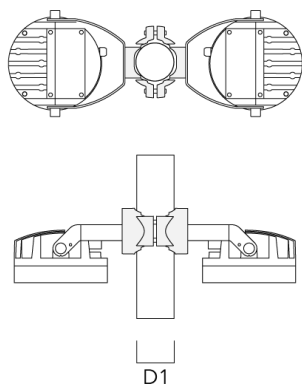



FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20



D1


PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------




D1

FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40


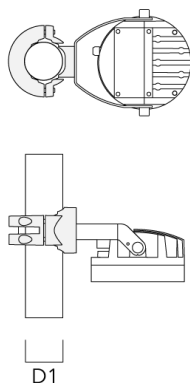


PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------

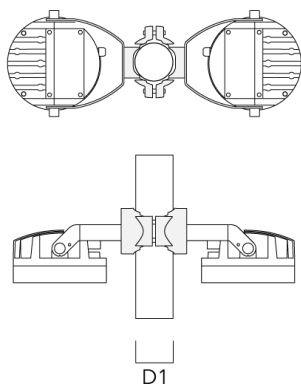

FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10



D1

Control

DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via



FLC260-CC LED

DMX Booster Box

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Code produit
DMX Motion Sensor	400-0478



DMX Termination Plug

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Code produit
DMX Plug and Socket	400-0479



DMX Combination Cable

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit
DMX Wireless Repeater	400-0477



DMX Wireless Transceiver

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476

