

### Description

IP67\*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Spécifications****Description du matériel**

---

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | Marine-grade all aluminium construction. Anodized aluminium extrusion. |
| Lentille | Verre de sécurité                                                      |
| Couleurs |                                                                        |
| Joint    | Joint silicone                                                         |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS                                      |
| IP       | IP67                                                                   |
| IK       | IK08                                                                   |

---

**Description électrique**

---

|        |      |
|--------|------|
| Driver | DALI |
|--------|------|

---

**Informations complémentaires**

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D                      |

---

Options


Types photométriques



asymétrique intensif [A6]

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W


## Configurations

| Types photométries                                                                                            | Code produit | Type de Lampes               | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| asymétrique intensif [A6]<br> | 186-0372     | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 3287.1       | 33.5 W            | 80  | 6.00       |
|                                                                                                               | 186-0373     | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 3287.1       | 33.5 W            | 80  | 6.00       |
|                                                                                                               | 186-0415     | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 3287.1       | 33.5 W            | 80  | 6.00       |

## Accessoires Électriques

## Boîte de dérivation étanche


| Description                                                   | Code produit | C1  | M1   | M2        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|
| Boîte de dérivation étanche<br>démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624     | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

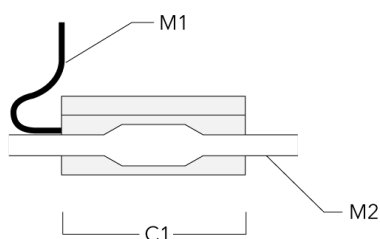

Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille


| Description   | Code produit | C1  | H1 |
|---------------|--------------|-----|----|
| IW for ETV130 | 186-0295     | 898 | 30 |

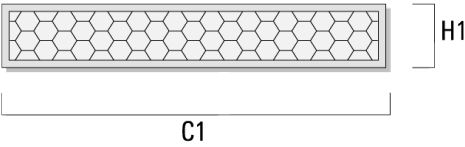


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

| Description                  | Code produit | A   | C1  | D1 | D2  | Poids (kg) |
|------------------------------|--------------|-----|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-1/927 (1 luminaire) | 186-0310     | 975 | 160 | 55 | 120 | 4.70       |

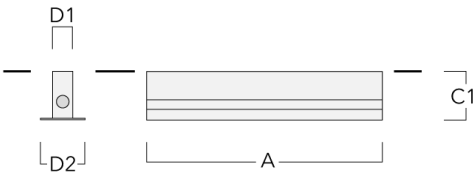


|                               |          |      |     |    |     |   |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|
| BEV130-I-2/927 (2 luminaires) | 186-0311 | 1904 | 160 | 55 | 120 | 9 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|

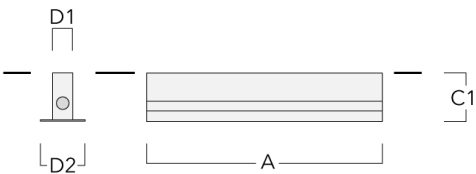

Encastrés de sol

| Description                   | Code produit | A    | C1  | D1 | D2  | Poids (kg) |
|-------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-3/927 (3 luminaires) | 186-0312     | 2833 | 160 | 55 | 120 | 13.20      |

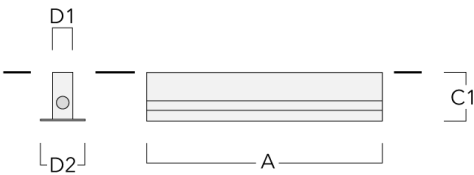

|                               |          |      |     |    |     |       |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV130-I-4/927 (4 luminaires) | 186-0313 | 3762 | 160 | 55 | 120 | 17.50 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

