


FLC260-CC LED

**Description**

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	18.00 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, intensif [E]
Type de Lampes	LED-36/144W - RGBA
IRC	20
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	149 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	345
Total Lumen	12420
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	242.3
Total Lumen	8722.2
Ta	25

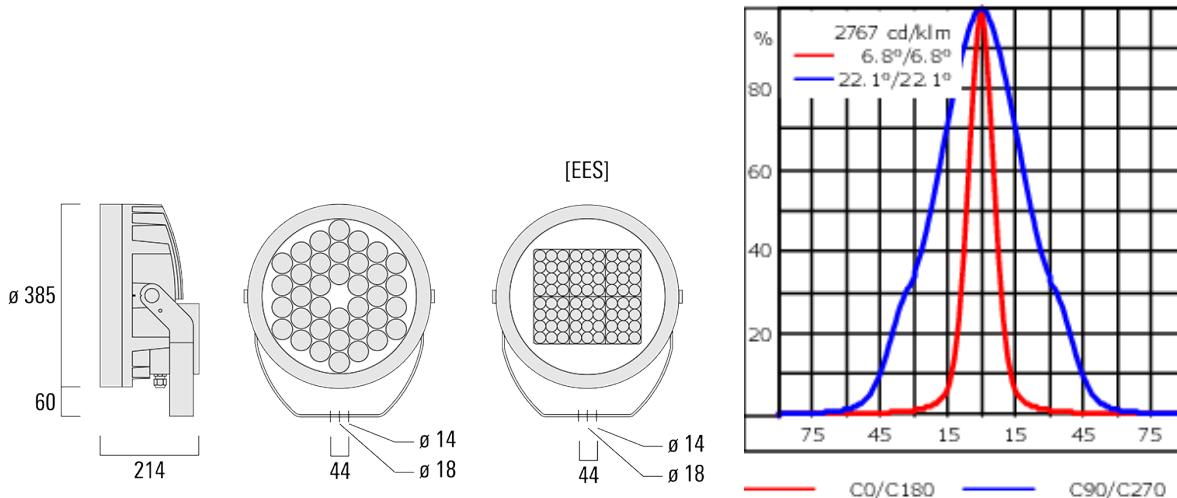

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique G

Accessoires Optiques**Lentille élargissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332



C1

Grille nid d'abeille


Description	Code produit	C1	H1
IW-360-FLC260-LED	139-1863	324	



C1


FLC260-CC LED

Description	Code produit	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209



Lentille ovalisante


Description	Code produit	C1
IO-180-FLC260-CC LED	139-1861	332



FLC260-CC LED

Lentille rasante


Description	Code produit	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332



C1


Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393





Visière

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393





Accessoires d'installation**Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------





FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

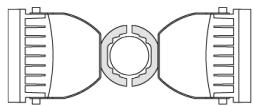


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------



FLC260-CC LED


Traverse pour mâts

Description	Code produit	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200





Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC 76-89/60 collier double pour tube ($\varnothing 76-89$)	139-2703	76-89	1.00

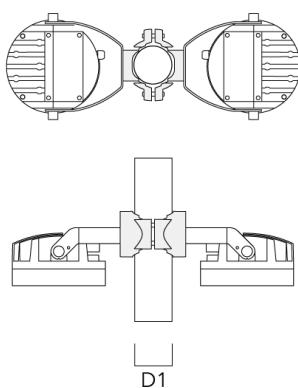



FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00



D1



PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

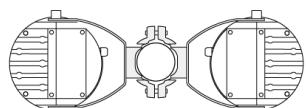

D1



FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20



D1



PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------





D1

FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------



FLC260-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10



Control

DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via



FLC260-CC LED

DMX Booster Box

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Code produit
DMX Motion Sensor	400-0478



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 25/12/2025

DMX Termination Plug

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Code produit
DMX Plug and Socket	400-0479



DMX Combination Cable

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit
DMX Wireless Repeater	400-0477



DMX Wireless Transceiver

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476

