

### Description

IP67\*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

---

**Description électrique**

---

Driver	DALI
--------	------

---





**Informations complémentaires**

---


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

---

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 asymétrique intensif [A6]	 3000 K	0 W
	 4000 K	
	 2700 K	


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6] 	186-0374	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	4382.8	44 W	80	7.50
	186-0375	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	4382.8	44 W	80	7.50
	186-0416	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	4382.8	44 W	80	7.50

Accessoires Électriques

Boîte de dérivation étanche


Description	Référence	C1	M1	M2
Boîte de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

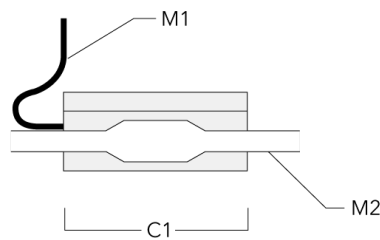

Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille


Description	Référence	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30

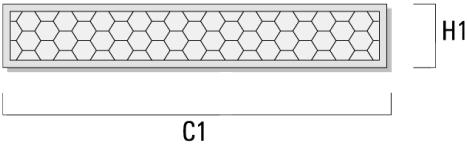


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10

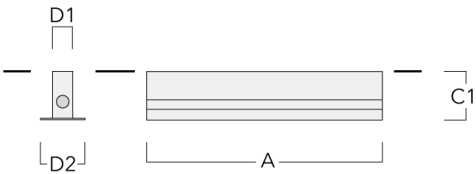


BEV140-I-2/1227 (2 luminaires)	186-0315	2504	160	55	120	11.70
--------------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

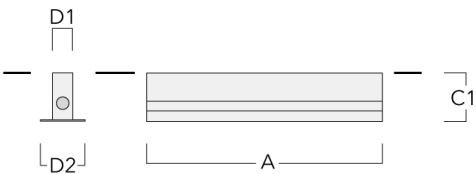

Encastrés de sol

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40

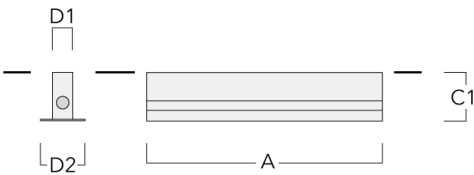

BEV140-I-4/1227 (4 luminaires)	186-0317	4962	160	55	120	23
--------------------------------	----------	------	-----	----	-----	----

