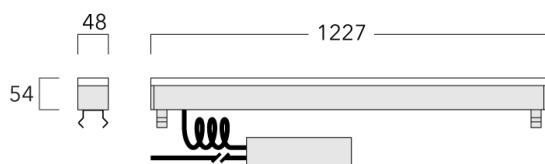


Bodeneinbauleuchten**Beschreibung**

RGBW Farbwechsler. IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung, inklusive Verbindungsmaße SJB. Linear PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DMX Schnittstelle.

Eco Step Dim® auf Anfrage.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung abgeschaltet werden.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu

Bodeneinbauleuchten

1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

Bodeneinbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 3000 kg |
| Farben | |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-----------------|-------|
| Netzgerät / | DMX |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | G (Lichtquelle) |

Auswahl**Lichtverteilung**

asymmetrisch, wallgrazer [A6]


Farbtemperaturen

RGBW/4K

0 W


Nominal Watt

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------|--------------|
| asymmetrisch, wallgrazer [A6]  | 186-0378 | LED-128/64W - RGBW/4K | 4541.2 | 67 W | 20/80 | 7.50 |


Elektrisches Zubehör**Verbindungsmuffe**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | M1 | M2 |
|-------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| Verbindungsmuffe SJB130 | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

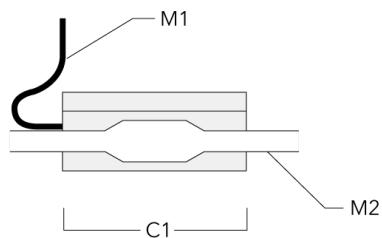


Optisches Zubehör**Wabenblende**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 |
|---------------|---------------|------|----|
| IW für ETV140 | 186-0296 | 1198 | 30 |

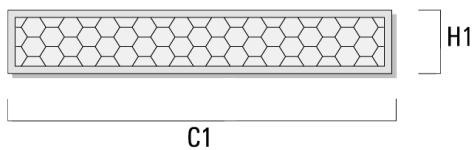


Montagezubehör**Einbautopf, Typ I**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 | D1 | D2 | Gewicht(kg) |
|-----------------------------|---------------|------|-----|----|-----|-------------|
| BEV140-I-1/1227 (1 Leuchte) | 186-0314 | 1275 | 160 | 55 | 120 | 6.10 |

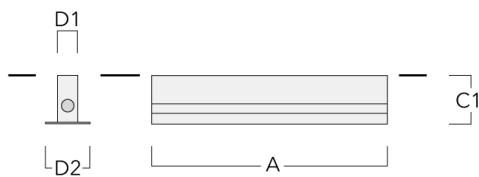


| | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV140-I-2/1227 (2 Leuchten) | 186-0315 | 2504 | 160 | 55 | 120 | 11.70 |
|------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

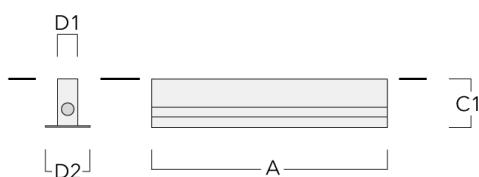

Bodeneinbauleuchten

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 | D1 | D2 | Gewicht(kg) |
|------------------------------|---------------|------|-----|----|-----|-------------|
| BEV140-I-3/1227 (3 Leuchten) | 186-0316 | 3733 | 160 | 55 | 120 | 17.40 |

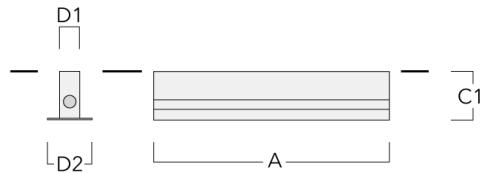

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|
| BEV140-I-4/1227 (4 Leuchten) | 186-0317 | 4962 | 160 | 55 | 120 | 23 |
|------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|

