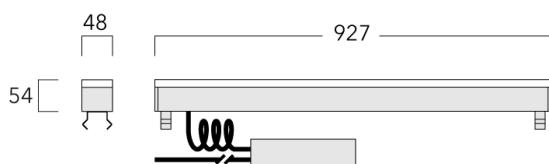


**Bodeneinbauleuchten****Beschreibung**

Tunable White. IP67\*, SKI. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung. PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine mit Tunable White Technologie. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DALI Schnittstelle.

Eco Step Dim® auf Anfrage.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung abgeschaltet werden.

\* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu 1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

**Bodeneinbauleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 3000 kg
Farben	
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK08

**Elektrische Beschreibung**

Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

**Auswahl****Lichtverteilung**

symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]




symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE]



symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



asymmetrisch linear, wallwash [LA10]





**Farbtemperaturen**

2200-6000K

**Nominal Watt**


0 W

**Bodeneinbauleuchten****Konfigurationen**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch linear, wallwash [LA10]	186-0334	LED-96/30W - 2200-6000 K	2733.1	33.5 W	80	6.00
						
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]	186-0335	LED-96/30W - 2200-6000 K	2554.3	33.5 W	80	6.00
						
symmetrisch linear, engstrahlend [LE]	186-0337	LED-96/30W - 2200-6000 K	2801.7	33.5 W	80	6.00
						
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]	186-0333	LED-96/30W - 2200-6000 K	3207.9	33.5 W	80	6.00
						
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]	186-0336	LED-96/30W - 2200-6000 K	2853.8	33.5 W	80	6.00
						


**Elektrisches Zubehör****Verbindungsmuffe**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

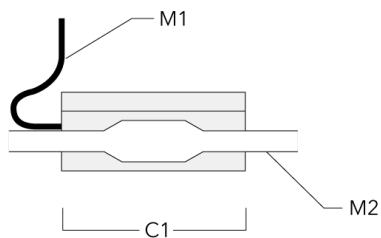


**Optisches Zubehör****Wabenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW für ETV130	186-0295	898	30

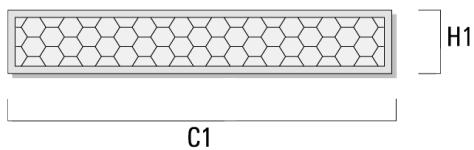


**Montagezubehör****Einbautopf, Typ I**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D1	D2	Gewicht(kg)
BEV130-I-1/927 (1 Leuchte)	186-0310	975	160	55	120	4.70

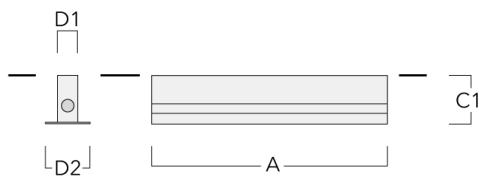


---

BEV130-I-2/927 (2 Leuchten) 186-0311 1904 160 55 120 9

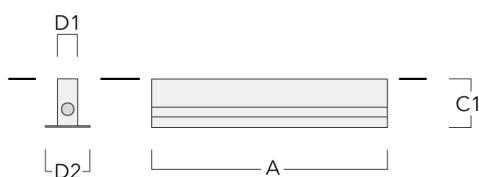

**Bodeneinbauleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D1	D2	Gewicht(kg)
BEV130-I-3/927 (3 Leuchten)	186-0312	2833	160	55	120	13.20

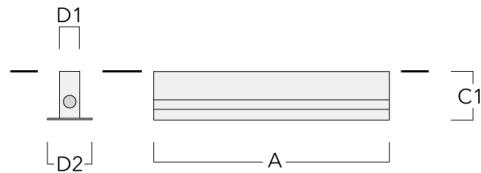

BEV130-I-4/927 (4 Leuchten)	186-0313	3762	160	55	120	17.50
-----------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

