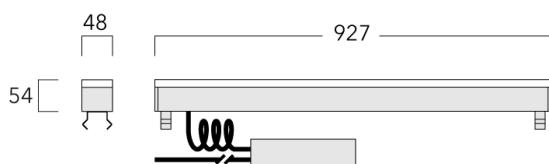


**Encastrés de sol****Description**

Tunable White. IP67\*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Encastrés de sol****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK08

**Description électrique**

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

**Encastrés de sol****Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

Linéaire extensif, symétrique  
[LB]

2200-6000K

0 W



Linéaire moyen, symétrique  
[LM]



Linéaire intensif, symétrique [LE]






Linéaire ultra intensif,  
symétrique [LEE]



Linéaire rasant, asymétrique  
[LA10]


## Encastrés de sol

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB]	186-0335	LED-96/30W - 2200-6000 K	2554.3	33.5 W	80	6.00
						
Linéaire intensif, symétrique [LE]	186-0337	LED-96/30W - 2200-6000 K	2801.7	33.5 W	80	6.00
						
Linéaire médium, symétrique [LM]	186-0336	LED-96/30W - 2200-6000 K	2853.8	33.5 W	80	6.00
						
Linéaire rasant, asymétrique [LA10]	186-0334	LED-96/30W - 2200-6000 K	2733.1	33.5 W	80	6.00
						
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]	186-0333	LED-96/30W - 2200-6000 K	3207.9	33.5 W	80	6.00
						


**Encastrés de sol****Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

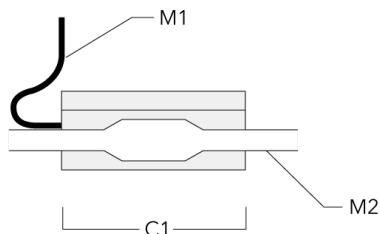


**Encastrés de sol****Accessoires Optiques****Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1	H1
IW for ETV130	186-0295	898	30

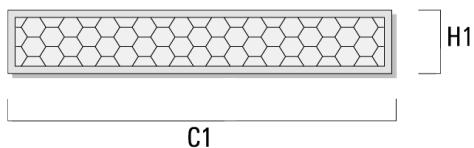

**Encastrés de sol****Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Type I**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids(kg)
BEV130-I-1/927 (1 luminaire)	186-0310	975	160	55	120	4.70

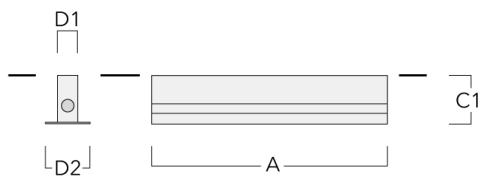


---

BEV130-I-2/927 (2 luminaires) 186-0311 1904 160 55 120 9



**Encastrés de sol**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV130-I-3/927 (3 luminaires)	186-0312	2833	160	55	120	13.20

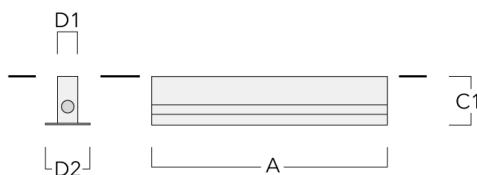

BEV130-I-4/927 (4 luminaires)	186-0313	3762	160	55	120	17.50
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

