






### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss  |
| Abdeckung               | PMMA   |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9006 Weißaluminium<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung   |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben  |
| Schutzart               | IP66   |
| Schlagfestigkeit        | IK09   |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE  |
| Windangriffsfläche      | 0.130 m <sup>2</sup>   |

---

**Elektrische Beschreibung**

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                     |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Leistungsfaktor               | > 0.9                                   |
| Überspannungsschutz           | 6/6 kV (optional SP10)                  |

---

**Weitere Informationen**

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

---

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

#### Farbtemperaturen



2700 K



3000 K



4000 K




#### Nominal Watt

24 W

2 W

42 W

## Konfigurationen

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle                  | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| rechteckig [R50]<br>                | 115-1879      | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 1567.4                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1880      | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 1651.5                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1881      | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 1468                           | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1882      | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3226.6                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1883      | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3364.2                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1884      | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3096.6                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1974      | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 2244.1                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1975      | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 2347.3                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1976      | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 2446.7                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-2080      | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4839.8                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-2081      | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 5118.9                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-2082      | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4698.4                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
| symmetrisch [C60]<br>              | 115-1658      | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 1274.6                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1659      | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 1360.9                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1660      | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 1433.9                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1661      | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 1948.4                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1662      | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 2038                           | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1663      | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 2124.3                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1664      | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2688.6                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1665      | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2801.4                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1666      | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 2920.9                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1667      | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4079.3                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1668      | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4202.1                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1669      | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 4444.4                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
| symmetrisch, entblendet [C50]<br> | 115-1646      | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 1456.5                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1647      | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 1555.1                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1648      | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 1638.5                         | 14 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1649      | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 2226.4                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1650      | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 2328.8                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1651      | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 2427.4                         | 20 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1652      | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3072.2                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1653      | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3201.2                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1654      | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3337.7                         | 27 W                         | 80  | 7.70         |
|   | 115-1655      | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4661.5                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle                  | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
|                 | 115-1656      | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4801.8                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |
|                 | 115-1657      | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 4444.4                         | 42 W                         | 80  | 7.70         |

## Mastleuchten

## Optisches Zubehör

### Blendschutz


| Beschreibung | Artikelnummer | H1  |
|--------------|---------------|-----|
| LS180-[C60]  | 159-0321      | 120 |




### Montagezubehör

#### Wand- und Mastausleger RZ

| Beschreibung                  | Artikelnummer | C1  | D1  | D2  | D x L1  | M1 | Gewicht (kg) |
|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------|----|--------------|
| RZ0-400 Wandausleger, einfach | 115-1324      | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50         |

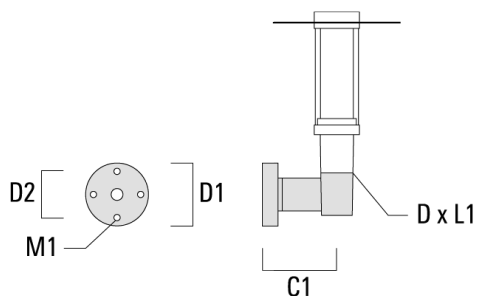

|                                |          |     |  |  |          |  |      |
|--------------------------------|----------|-----|--|--|----------|--|------|
| RZ2-400 Mastausleger, zweifach | 115-1323 | 258 |  |  | 76 x 100 |  | 4.90 |
|--------------------------------|----------|-----|--|--|----------|--|------|



**ZAT430-FT LED**

**Mastleuchten**

**WE-EF LEUCHTEN GmbH**

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany  
Tel: +49 5194 909-0

[info.germany@we-ef.com](mailto:info.germany@we-ef.com)  
<https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Erstellt am 23.10.2024