ZAT440-FT LED

Mastleuchten

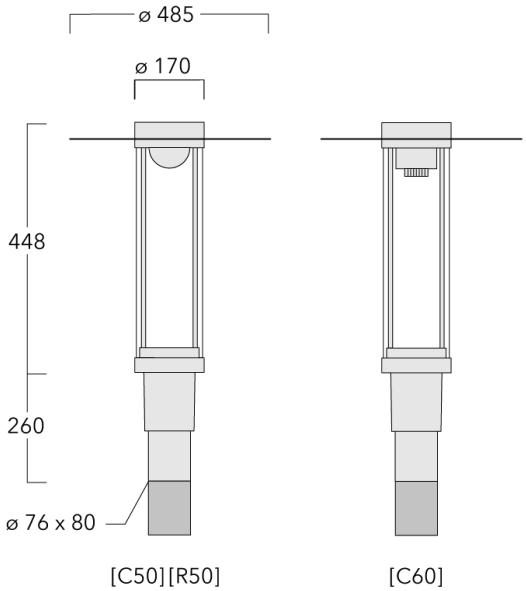

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.160 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
symmetrisch, entblendet [C50]	2700 K	24 W
symmetrisch [C60]	3000 K	
rechteckig [R50]	4000 K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1885	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1592.8	14 W	80	7.80
	115-1886	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1678.3	14 W	80	7.80
	115-1887	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1491.8	14 W	80	7.80
	115-1888	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3278.9	27 W	80	7.80
	115-1889	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3418.8	27 W	80	7.80
	115-1890	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3146.8	27 W	80	7.80
	115-1977	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2280.5	20 W	80	7.80
	115-1978	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2385.4	20 W	80	7.80
	115-1979	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2486.4	20 W	80	7.80
	115-2083	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4918.4	42 W	80	7.80
	115-2084	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5202	42 W	80	7.80
	115-2085	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4774.6	42 W	80	7.80
symmetrisch [C60] 	115-1700	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1359.9	14 W	80	7.80
	115-1701	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1452	14 W	80	7.80
	115-1702	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1529.9	14 W	80	7.80
	115-1703	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2078.8	20 W	80	7.80
	115-1704	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2174.4	20 W	80	7.80
	115-1705	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2266.5	20 W	80	7.80
	115-1706	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2868.5	27 W	80	7.80
	115-1707	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2988.9	27 W	80	7.80
	115-1708	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3116.4	27 W	80	7.80
	115-1709	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4352.3	42 W	80	7.80
	115-1710	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4483.4	42 W	80	7.80
	115-1711	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4741.9	42 W	80	7.80
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1688	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1491.3	14 W	80	7.80
	115-1689	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1592.2	14 W	80	7.80
	115-1690	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1677.7	14 W	80	7.80
	115-1691	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2279.6	20 W	80	7.80
	115-1692	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2384.5	20 W	80	7.80
	115-1693	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2485.4	20 W	80	7.80
	115-1694	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3145.6	27 W	80	7.80
	115-1695	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3277.7	27 W	80	7.80
	115-1696	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3417.5	27 W	80	7.80
	115-1697	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4772.8	42 W	80	7.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	115-1698	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4916.5	42 W	80	7.80
	115-1699	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5200	42 W	80	7.80

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

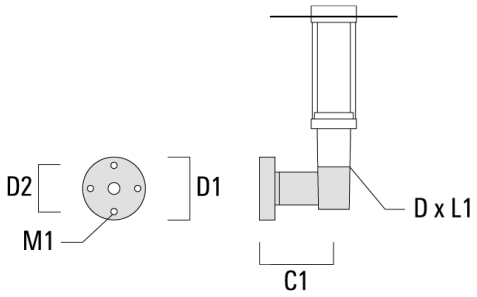

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90