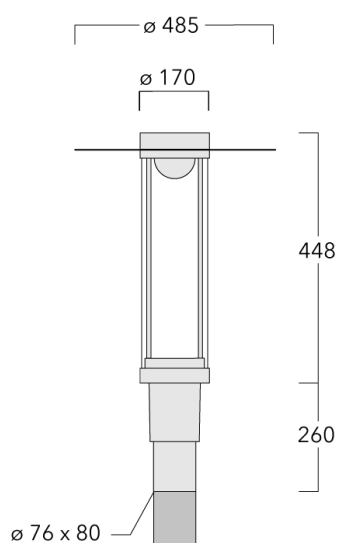


**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG_R_ (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Lanternes

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.160 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière



[C50] Circulaire symétrique



symétrique, lentille diffusante
circulaire 360° [C60]



[R50] Photométrie bi-
asymétrique

Température de couleur



2700 K



3000 K






4000 K

Données en sortie de luminaire

24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1688	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1491.3	14 W	80	7.80
	115-1689	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1592.2	14 W	80	7.80
	115-1690	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1677.7	14 W	80	7.80
	115-1691	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2279.6	20 W	80	7.80
	115-1692	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2384.5	20 W	80	7.80
	115-1693	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2485.4	20 W	80	7.80
	115-1694	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3145.6	27 W	80	7.80
	115-1695	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3277.7	27 W	80	7.80
	115-1696	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3417.5	27 W	80	7.80
	115-1697	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4772.8	42 W	80	7.80
	115-1698	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4916.5	42 W	80	7.80
	115-1699	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5200	42 W	80	7.80
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1885	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1592.8	14 W	80	7.80
	115-1886	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1678.3	14 W	80	7.80
	115-1887	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1491.8	14 W	80	7.80
	115-1888	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3278.9	27 W	80	7.80
	115-1889	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3418.8	27 W	80	7.80
	115-1890	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3146.8	27 W	80	7.80
	115-1977	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2280.5	20 W	80	7.80
	115-1978	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2385.4	20 W	80	7.80
	115-1979	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2486.4	20 W	80	7.80
	115-2083	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4918.4	42 W	80	7.80
	115-2084	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5202	42 W	80	7.80
	115-2085	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4774.6	42 W	80	7.80
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1700	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1359.9	14 W	80	7.80
	115-1701	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1452	14 W	80	7.80
	115-1702	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1529.9	14 W	80	7.80
	115-1703	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2078.8	20 W	80	7.80
	115-1704	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2174.4	20 W	80	7.80
	115-1705	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2266.5	20 W	80	7.80
	115-1706	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2868.5	27 W	80	7.80
	115-1707	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2988.9	27 W	80	7.80
	115-1708	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3116.4	27 W	80	7.80
	115-1709	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4352.3	42 W	80	7.80


Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	115-1710	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4483.4	42 W	80	7.80
	115-1711	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4741.9	42 W	80	7.80

Accessoires Optiques

Light shield


Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

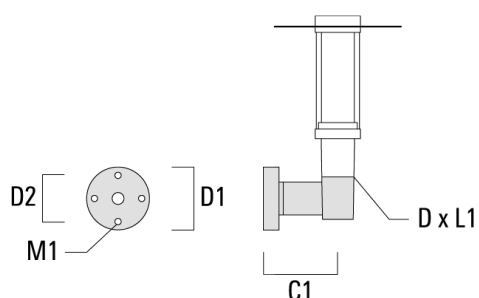

RZ2-400 crosse double	115-1323	258			76 x 100		4.90
-----------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

