






### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.190 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

---

# ZAT460-FT LED

## Mastleuchten

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

#### Farbtemperaturen



2700 K



3000 K






4000 K

#### Nominal Watt

24 W

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70
symmetrisch [C60] 	115-1736	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2780.3	27 W	80	9.70
	115-1737	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2897	27 W	80	9.70
	115-1738	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3020.6	27 W	80	9.70
	115-1739	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4218.5	42 W	80	9.70
	115-1740	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4345.5	42 W	80	9.70
	115-1741	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4596.1	42 W	80	9.70
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70

## Mastleuchten


## Optisches Zubehör

### Blendschutz

---

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120


---



### Montagezubehör

#### Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

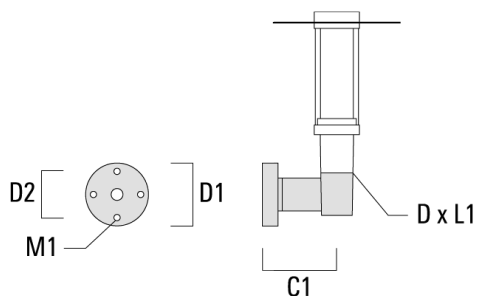

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

