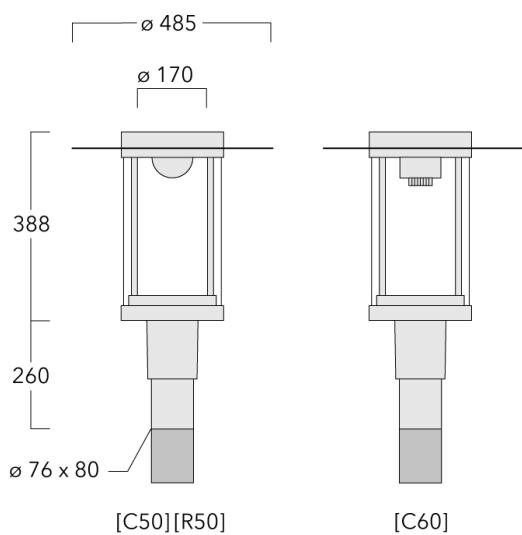


Mastleuchten**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**


| | |
|-------------------------|--|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | PMMA |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.190 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|----------------------------|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |
| Überspannungsschutz | 6/6 kV (optional SP10) |

Weitere Informationen


| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

Auswahl**Lichtverteilung**

symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

Farbtemperaturen

2700 K



3000 K






4000 K

Nominal Watt


24 W

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| rechteckig [R50]  | 115-1891 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3231.5 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1892 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3369.4 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1893 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3101.3 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1894 | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4847.3 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1895 | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 5126.8 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1896 | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4705.6 | 42 W | 80 | 9.70 |
| symmetrisch [C60]  | 115-1736 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2780.3 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1737 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2897 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1738 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3020.6 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1739 | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4218.5 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1740 | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4345.5 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1741 | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 4596.1 | 42 W | 80 | 9.70 |
| symmetrisch, entblendet [C50]  | 115-1730 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3089.2 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1731 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3218.9 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1732 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3356.2 | 27 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1733 | LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K | 4687.2 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1734 | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K | 4828.3 | 42 W | 80 | 9.70 |
| | 115-1735 | LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K | 5106.7 | 42 W | 80 | 9.70 |


Optisches Zubehör**Blendschutz**

| Beschreibung | Artikelnummer | H1 |
|--------------|---------------|-----|
| LS180-[C60] | 159-0321 | 120 |



Mastleuchten**Montagezubehör****Wand- und Mastausleger RZ**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1 | D2 | D x L1 | M1 | Gewicht (kg) |
|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------|----|--------------|
| RZ0-400 Wandausleger, einfach | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |

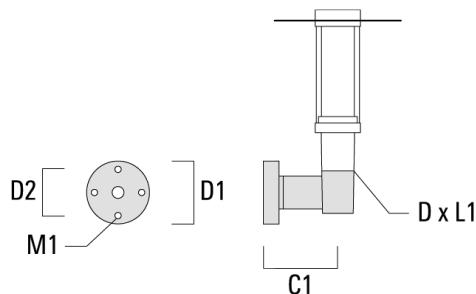

| | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|----------|------|
| RZ2-400 Mastausleger, zweifach | 115-1323 | 258 | 76 x 100 | 4.90 |
|--------------------------------|----------|-----|----------|------|

