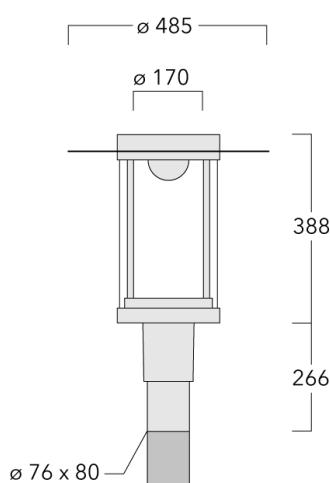


**Mastleuchten****Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird angeschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.190 m <sup>2</sup>

**Elektrische Beschreibung**

Netzgerät /	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

**Mastleuchten****Auswahl****Lichtverteilung**

symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

**Farbtemperaturen**

2700 K



3000 K






4000 K

**Nominal Watt**

24 W


## Mastleuchten

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70
symmetrisch [C60] 	115-1736	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2780.3	27 W	80	9.70
	115-1737	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2897	27 W	80	9.70
	115-1738	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3020.6	27 W	80	9.70
	115-1739	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4218.5	42 W	80	9.70
	115-1740	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4345.5	42 W	80	9.70
	115-1741	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4596.1	42 W	80	9.70
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70


**Mastleuchten****Optisches Zubehör****Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

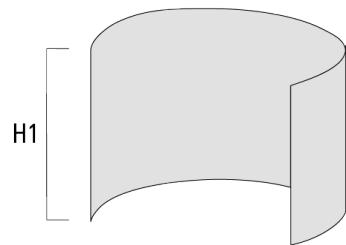

**Mastleuchten****Montagezubehör****Wand- und Mastausleger RZ**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

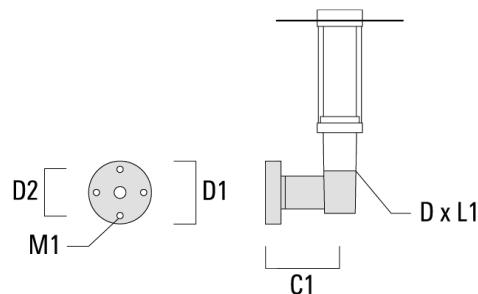

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258	76 x 100	4.90
--------------------------------	----------	-----	----------	------

