**Description**

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Lanterne**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.190 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D


Lanterne

Options

Types photométries



[C50] Circulaire symétrique



[R50] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur



2700 K



3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire


24 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70


Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Code produit	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

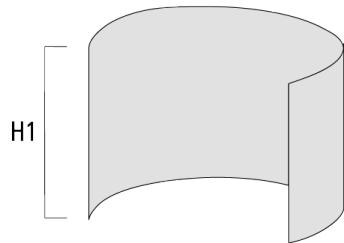

Accessoires d'installation**Crosses murales et Crosses pour mât RZ**

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

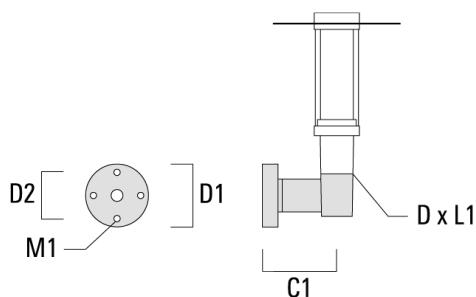

RZ2-400 crosse double	115-1323	258	76 x 100	4.90
-----------------------	----------	-----	----------	------

