

### Description





IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

**Lanternes****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.190 m <sup>2</sup>

---

**Description électrique**

---

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

## Lanternes

### Options

#### Distribution de la lumière



[C50] Circulaire symétrique



symétrique, lentille diffusante  
circulaire 360° [C60]



[R50] Photométrie bi-  
asymétrique

#### Température de couleur



2700 K



3000 K






4000 K

#### Données en sortie de luminaire

24 W

## Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1736	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2780.3	27 W	80	9.70
	115-1737	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2897	27 W	80	9.70
	115-1738	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3020.6	27 W	80	9.70
	115-1739	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4218.5	42 W	80	9.70
	115-1740	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4345.5	42 W	80	9.70
	115-1741	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4596.1	42 W	80	9.70

**Accessoires Optiques****Light shield**

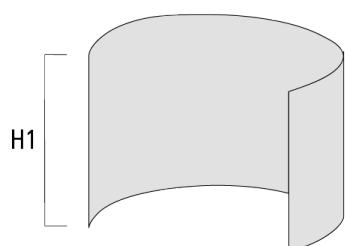---

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120


---



## Accessoires d'installation

## Crosses murales et Crosses pour mât RZ

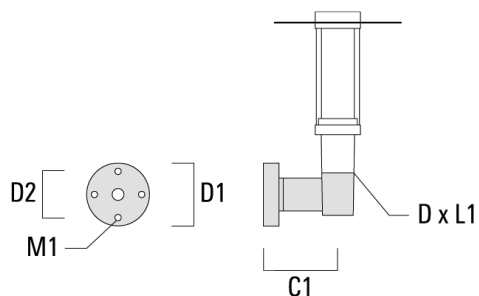Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 crosse double	115-1323	258			76 x 100		4.90
-----------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

