



**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.205 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

---

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

#### Farbtemperaturen



2700 K



3000 K






4000 K

#### Nominal Watt

24 W

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1897	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3335	27 W	80	9.90
	115-1898	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3477.3	27 W	80	9.90
	115-1899	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3200.7	27 W	80	9.90
	115-1900	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5002.5	42 W	80	9.90
	115-1901	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5291	42 W	80	9.90
	115-1902	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4856.3	42 W	80	9.90
symmetrisch [C60] 	115-1760	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3033.6	27 W	80	9.90
	115-1761	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3160.9	27 W	80	9.90
	115-1762	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3295.7	27 W	80	9.90
	115-1763	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4602.8	42 W	80	9.90
	115-1764	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4741.3	42 W	80	9.90
	115-1765	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5014.7	42 W	80	9.90
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1754	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3312.3	27 W	80	9.90
	115-1755	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3451.4	27 W	80	9.90
	115-1756	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3598.6	27 W	80	9.90
	115-1757	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5025.8	42 W	80	9.90
	115-1758	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5177.1	42 W	80	9.90
	115-1759	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5475.6	42 W	80	9.90

**Mastleuchten**

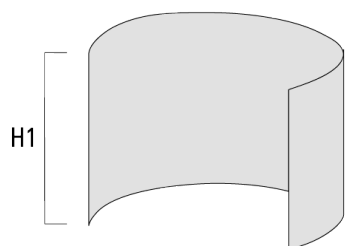
**Optisches Zubehör**

**Blendschutz**

---

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120


---



## Montagezubehör

## Wand- und Mastausleger RZ

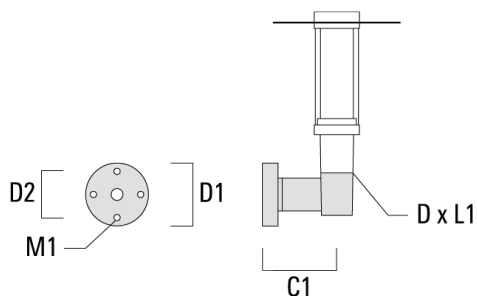Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

