**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. DALI.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.205 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Lanterne

## Options

## Distribution de la lumière



[C50] Circulaire symétrique



symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]



[R50] Photométrie bi-asymétrique

## Température de couleur



2700 K



3000 K





4000 K

## Données en sortie de luminaire

24 W


## Lanterne

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique	115-1754	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3312.3	27 W	80	9.90
	115-1755	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3451.4	27 W	80	9.90
	115-1756	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3598.6	27 W	80	9.90
	115-1757	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5025.8	42 W	80	9.90
	115-1758	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5177.1	42 W	80	9.90
	115-1759	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5475.6	42 W	80	9.90
[R50] Photométrie bi-asymétrique	115-1897	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3335	27 W	80	9.90
	115-1898	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3477.3	27 W	80	9.90
	115-1899	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3200.7	27 W	80	9.90
	115-1900	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5002.5	42 W	80	9.90
	115-1901	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5291	42 W	80	9.90
	115-1902	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4856.3	42 W	80	9.90
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]	115-1760	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3033.6	27 W	80	9.90
	115-1761	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3160.9	27 W	80	9.90
	115-1762	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3295.7	27 W	80	9.90
	115-1763	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4602.8	42 W	80	9.90
	115-1764	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4741.3	42 W	80	9.90
	115-1765	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5014.7	42 W	80	9.90


**Accessoires Optiques****Light shield**

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

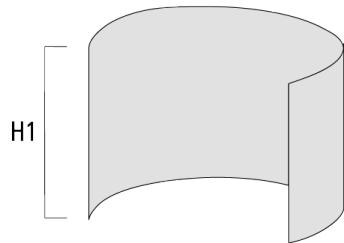

**Accessoires d'installation****Crosses murales et Crosses pour mât RZ**

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

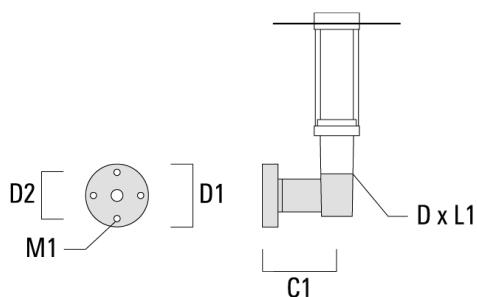

RZ2-400 crosse double	115-1323	258	76 x 100	4.90
-----------------------	----------	-----	----------	------

