ZAT470-COB

Lanternes

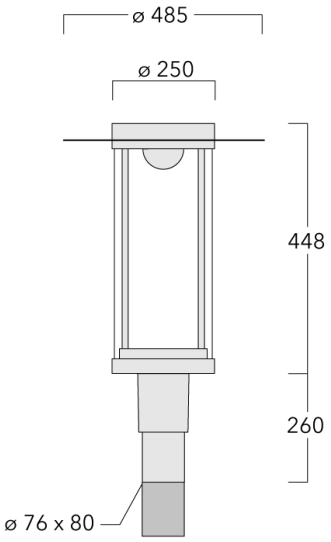

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. DALI.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.205 m^2

Description électrique

Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

[C50] Circulaire symétrique

symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]

[R50] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur

2700 K

3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire

24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1754	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3312.3	27 W	80	9.90
	115-1755	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3451.4	27 W	80	9.90
	115-1756	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3598.6	27 W	80	9.90
	115-1757	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5025.8	42 W	80	9.90
	115-1758	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5177.1	42 W	80	9.90
	115-1759	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5475.6	42 W	80	9.90
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1897	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3335	27 W	80	9.90
	115-1898	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3477.3	27 W	80	9.90
	115-1899	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3200.7	27 W	80	9.90
	115-1900	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5002.5	42 W	80	9.90
	115-1901	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5291	42 W	80	9.90
	115-1902	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4856.3	42 W	80	9.90
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1760	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3033.6	27 W	80	9.90
	115-1761	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3160.9	27 W	80	9.90
	115-1762	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3295.7	27 W	80	9.90
	115-1763	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4602.8	42 W	80	9.90
	115-1764	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4741.3	42 W	80	9.90
	115-1765	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5014.7	42 W	80	9.90

Accessoires Optiques

Light shield

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

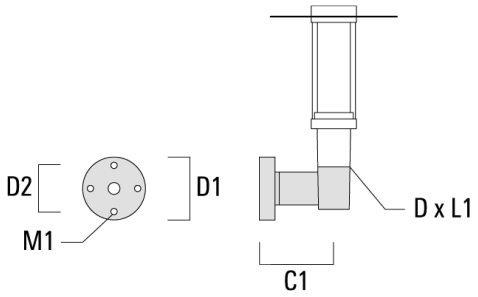

RZ2-400 crosse double	115-1323	258			76 x 100		4.90