




**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.130 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

---

# ZAT430 LED

## Mastleuchten

### Auswahl

#### Lichtverteilung



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]



asymmetrisch seitlich [S65]

#### Farbtemperaturen



2700 K



3000 K





4000 K

#### Nominal Watt

15 W

## Konfigurationen

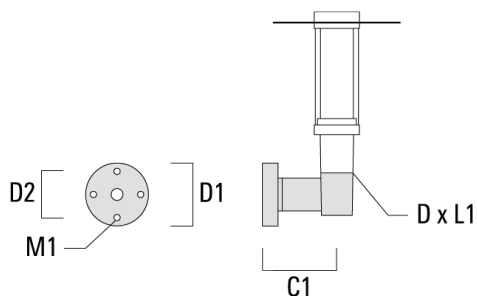
Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
asymmetrisch seitlich [S65] 	115-1679	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	968.9	11 W	80	7.80	
	115-1679-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1035.7	11 W	70	7.80	
	115-1680	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1035.7	11 W	80	7.80	
	115-1680-70	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1202.8	11 W	70	7.80	
	115-1681	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1136	11 W	80	7.80	
	115-1681-70	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1269.6	11 W	70	7.80	
	115-1682	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1804.2	20 W	80	7.80	
	115-1682-70	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1937.8	20 W	70	7.80	
	115-1683	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	1937.8	20 W	80	7.80	
	115-1683-70	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2205.1	20 W	70	7.80	
	115-1684	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2071.5	20 W	80	7.80	
	115-1684-70	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2338.7	20 W	70	7.80	
	115-1685	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	2739.7	30 W	80	7.80	
	115-1685-70	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3140.6	30 W	70	7.80	
	115-1686	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	2873.3	30 W	80	7.80	
	115-1686-70	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3274.2	30 W	70	7.80	
	115-1687	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3007	30 W	80	7.80	
	115-1687-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3407.9	30 W	70	7.80	
	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	115-1670	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	999.2	11 W	80	7.80
		115-1670-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1068.1	11 W	70	7.80
115-1671		LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1068.1	11 W	80	7.80	
115-1671-70		LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1240.4	11 W	70	7.80	
115-1672		LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1171.5	11 W	80	7.80	
115-1672-70		LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1309.3	11 W	70	7.80	
115-1673		LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1860.6	20 W	80	7.80	
115-1673-70		LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1998.5	20 W	70	7.80	
115-1674		LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	1998.5	20 W	80	7.80	
115-1674-70		LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2274.1	20 W	70	7.80	
115-1675		LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2136.3	20 W	80	7.80	
115-1675-70		LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2411.9	20 W	70	7.80	
115-1676		LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	2825.4	30 W	80	7.80	
115-1676-70		LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3238.9	30 W	70	7.80	
115-1677		LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	2963.2	30 W	80	7.80	
115-1677-70		LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3376.7	30 W	70	7.80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
	115-1678	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3101	30 W	80	7.80
	115-1678-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3514.5	30 W	70	7.80

### Montagezubehör

#### Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

