

Description

IP66. Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.160 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Classe d'efficacité énergétique	C-D
---------------------------------	-----

Options

Types photométriques



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges



[S65] Eclairage routier - basses luminances

Température de couleur



2700 K



3000 K





4000 K

Données en sortie de luminaire

15 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges 	115-1712-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1095.2	11 W	70	7.90
	115-1713-70	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1271.8	11 W	70	7.90
	115-1714-70	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1342.5	11 W	70	7.90
	115-1715-70	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2049	20 W	70	7.90
	115-1716-70	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2331.7	20 W	70	7.90
	115-1717-70	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2473	20 W	70	7.90
	115-1718-70	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3320.9	30 W	70	7.90
	115-1719-70	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3462.2	30 W	70	7.90
	115-1720-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3603.5	30 W	70	7.90
[S65] Eclairage routier - basses luminances 	115-1721-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1069.3	11 W	70	7.90
	115-1722-70	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1241.8	11 W	70	7.90
	115-1723-70	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1310.8	11 W	70	7.90
	115-1724-70	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2000.7	20 W	70	7.90
	115-1725-70	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2276.7	20 W	70	7.90
	115-1726-70	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2414.6	20 W	70	7.90
	115-1727-70	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3242.5	30 W	70	7.90
	115-1728-70	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3380.5	30 W	70	7.90
	115-1729-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3518.5	30 W	70	7.90

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

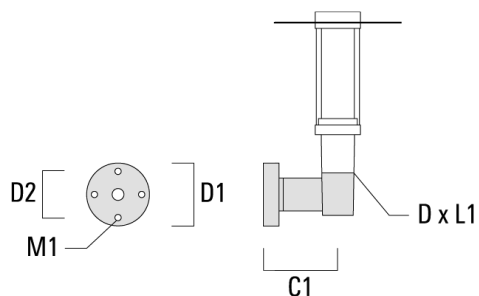
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 crosse double	115-1323	258			76 x 100		4.90
-----------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

