





Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.205 m ²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

ZAT470

Mastleuchten

we-ef

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]



asymmetric, side throw beam [S65]

Farbtemperaturen



2700 K



3000 K



4000 K

Nominal Watt

15 W



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

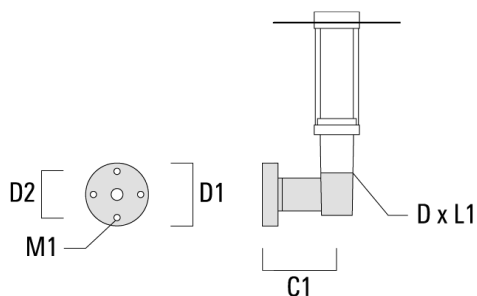
Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetric, side throw beam [S65] 	115-1772	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	3821.6	41 W	80	10.60
	115-1772-70	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4104.7	41 W	70	10.60
	115-1773	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4104.7	41 W	80	10.60
	115-1773-70	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4670.8	41 W	70	10.60
	115-1774	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	4387.7	41 W	80	10.60
	115-1774-70	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	4953.9	41 W	70	10.60
	115-1775	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	5803.1	59 W	80	10.60
	115-1775-70	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	6652.4	59 W	70	10.60
	115-1776	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	6086.2	59 W	80	10.60
	115-1776-70	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	6935.4	59 W	70	10.60
	115-1777	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	6369.3	59 W	80	10.60
	115-1777-70	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	7218.5	59 W	70	10.60
	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	115-1766	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4058.7	41 W	80
115-1766-70		LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4359.3	41 W	70	10.60
115-1767		LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4359.3	41 W	80	10.60
115-1767-70		LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4960.6	41 W	70	10.60
115-1768		LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	4660	41 W	80	10.60
115-1768-70		LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	5261.3	41 W	70	10.60
115-1769		LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	6163.2	59 W	80	10.60
115-1769-70		LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	7065.1	59 W	70	10.60
115-1770		LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	6463.9	59 W	80	10.60
115-1770-70		LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	7365.8	59 W	70	10.60
115-1771		LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	6764.5	59 W	80	10.60
115-1771-70		LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	7666.4	59 W	70	10.60

Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

