


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI.

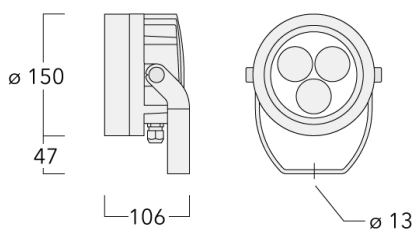

Spécifications**Description du matériel**


Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.018 m ²

Description électrique

Driver	Luminaire pilotable en DALI
--------	-----------------------------

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Options**Types photométriques**

faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]




faisceau symétrique, intensif [E]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]




faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

2700 K



3000 K







4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations




Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	139-2368+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	621.2	7.5 W	80	2.00
	139-2369+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	669	7.5 W	80	2.00
	139-2370+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	621.2	7.5 W	80	2.00
	139-2383+139-2404	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	872	11 W	80	2.00
	139-2384+139-2404	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	931.8	11 W	80	2.00
	139-2385+139-2404	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	872	11 W	80	2.00
	139-2398+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1170.7	13.9 W	80	2.00
	139-2399+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1266.3	13.9 W	80	2.00
	139-2400+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1170.7	13.9 W	80	2.00
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	139-2371+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	559.4	7.5 W	80	2.00
	139-2372+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	606	7.5 W	80	2.00
	139-2373+139-2404	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	559.4	7.5 W	80	2.00
	139-2386+139-2404	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	792.5	11 W	80	2.00
	139-2388+139-2404	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	792.5	11 W	80	2.00
	139-2401+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1060.5	13.9 W	80	2.00
	139-2402+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1142.1	13.9 W	80	2.00
	139-2403+139-2404	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1060.5	13.9 W	80	2.00
	faisceau symétrique, extensif [B] 	139-2359	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	643.3	7.5 W	80
139-2360		LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	692.8	7.5 W	80	2.00
139-2361		LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	643.3	7.5 W	80	2.00
139-2374		LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	903.1	11 W	80	2.00
139-2375		LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	965	11 W	80	2.00
139-2376		LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	903.1	11 W	80	2.00
139-2389		LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1212.4	13.9 W	80	2.00
139-2390		LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1311.4	13.9 W	80	2.00
139-2391		LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1212.4	13.9 W	80	2.00
faisceau symétrique, intensif [E] 		139-2365	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	629.9	7.5 W	80
	139-2366	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	678.3	7.5 W	80	2.00
	139-2367	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	629.9	7.5 W	80	2.00
	139-2380	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	884.2	11 W	80	2.00
	139-2381	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	944.8	11 W	80	2.00
	139-2382	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	884.2	11 W	80	2.00
	139-2395	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1187.1	13.9 W	80	2.00
	139-2396	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1284	13.9 W	80	2.00
	139-2397	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1187.1	13.9 W	80	2.00

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M] 	139-2362	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	684.1	7.5 W	80	2.00
	139-2363	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	736.8	7.5 W	80	2.00
	139-2364	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	684.1	7.5 W	80	2.00
	139-2377	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	960.4	11 W	80	2.00
	139-2378	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	1026.2	11 W	80	2.00
	139-2379	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	960.4	11 W	80	2.00
	139-2392	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1289.4	13.9 W	80	2.00
	139-2393	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1394.6	13.9 W	80	2.00
	139-2394	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1289.4	13.9 W	80	2.00
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	139-2368	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	693.2	7.5 W	80	2.00
	139-2369	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	746.5	7.5 W	80	2.00
	139-2370	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	693.2	7.5 W	80	2.00
	139-2383	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	973.1	11 W	80	2.00
	139-2384	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	1039.8	11 W	80	2.00
	139-2385	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	973.1	11 W	80	2.00
	139-2398	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1306.4	13.9 W	80	2.00
	139-2399	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1413	13.9 W	80	2.00
	139-2400	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1306.4	13.9 W	80	2.00
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-2371	LED-3/6W / 180 mA - 3000 K	624.8	7.5 W	80	2.00
	139-2372	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K	676.8	7.5 W	80	2.00
	139-2373	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K	624.8	7.5 W	80	2.00
	139-2386	LED-3/9W / 250 mA - 3000 K	885.1	11 W	80	2.00
	139-2387	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K	950.2	11 W	80	2.00
	139-2388	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K	885.1	11 W	80	2.00
	139-2401	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K	1184.4	13.9 W	80	2.00
	139-2402	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K	1275.6	13.9 W	80	2.00
	139-2403	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K	1184.4	13.9 W	80	2.00

Accessoires d'installation


Collier pour mâts TS

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89

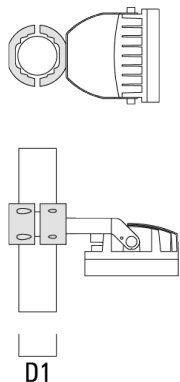

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00


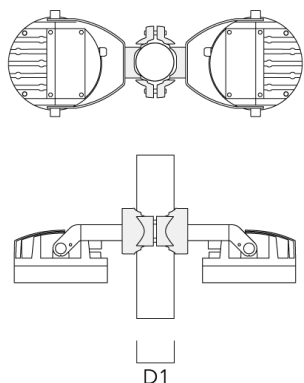


Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00



PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
---	----------	---------	------

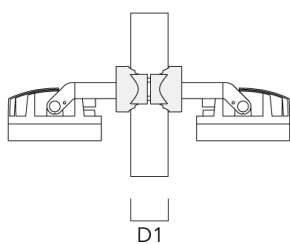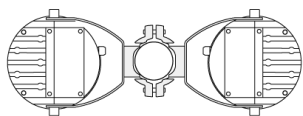

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20



PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------





WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40



PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------

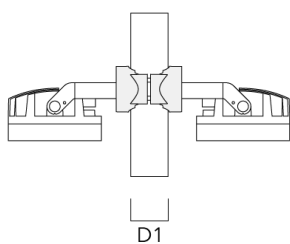



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC210-LED	139-2404	100

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC210-LED	139-2405	100



Visière

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC210-LED	139-2407	86	149

