






**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité.

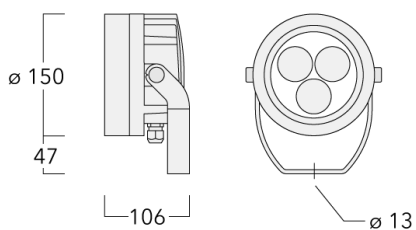

Spécifications**Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs |  RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.018 m ² |











Description électrique

| | |
|--------|--|
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |
|--------|--|





Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |




Options

| Distribution de la lumière | Température de couleur | Données en sortie de luminaire |
|---|--|---------------------------------------|
|  faisceau symétrique, extensif [B] |  2700 K | 0 W |
|  faisceau symétrique, médium [M] |  3000 K | |
|  faisceau symétrique, intensif [E] |  4000 K | |
|  faisceau symétrique, ultra intensif [EE] | | |
|  faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] | | |
|  faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] | | |
|  faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' | | |

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------|------------|
| faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]  | 139-2368+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 621.2 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2369+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 669 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2370+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 621.2 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2383+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 872 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2384+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 931.8 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2385+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 872 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2398+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1170.7 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2399+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1266.3 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2400+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1170.7 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'  | 139-2371+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 559.4 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2372+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 606 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2373+139-2404 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 559.4 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2386+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 792.5 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2388+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 792.5 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2401+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1060.5 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2402+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1142.1 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2403+139-2404 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1060.5 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| faisceau symétrique, extensif [B]  | 139-2359 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 643.3 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2360 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 692.8 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2361 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 643.3 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2374 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 903.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2375 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 965 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2376 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 903.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2389 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1212.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2390 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1311.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2391 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1212.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | faisceau symétrique, intensif [E]  | 139-2365 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 629.9 | 7.5 W | 80 |
| 139-2366 | | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 678.3 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| 139-2367 | | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 629.9 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| 139-2380 | | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 884.2 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2381 | | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 944.8 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2382 | | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 884.2 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2395 | | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1187.1 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| 139-2396 | | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1284 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| 139-2397 | | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1187.1 | 13.9 W | 80 | 2.00 |


Projecteurs

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------|------------|
| faisceau symétrique, médium [M]  | 139-2362 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 684.1 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2363 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 736.8 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2364 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 684.1 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2377 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 960.4 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2378 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 1026.2 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2379 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 960.4 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2392 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1289.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2393 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1394.6 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2394 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1289.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | faisceau symétrique, ultra intensif [EE]  | 139-2368 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 693.2 | 7.5 W | 80 |
| 139-2369 | | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 746.5 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| 139-2370 | | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 693.2 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| 139-2383 | | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 973.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2384 | | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 1039.8 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2385 | | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 973.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| 139-2398 | | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1306.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| 139-2399 | | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1413 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| 139-2400 | | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1306.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]  | | 139-2371 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 624.8 | 7.5 W | 80 |
| | 139-2372 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 676.8 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2373 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 624.8 | 7.5 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2386 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 885.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2387 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 950.2 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2387+139-2404 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 850.8 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2388 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 885.1 | 11 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2401 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1184.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2402 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1275.6 | 13.9 W | 80 | 2.00 |
| | 139-2403 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1184.4 | 13.9 W | 80 | 2.00 |

Accessoires d'installation


Collier pour mâts TS

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) | D |
|--|-----------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |

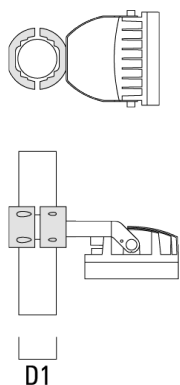

Collier pour mâts PC

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|---|-----------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |


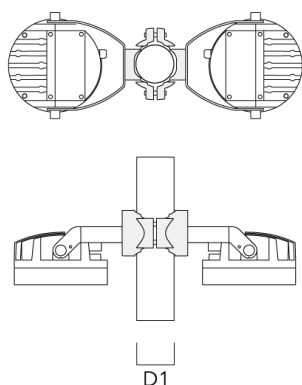


Projecteurs

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|---------------------------------------|-----------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |



| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|---|----------|---------|------|

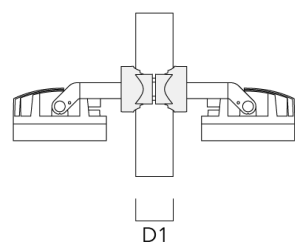



Projecteurs

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |





| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|





Projecteurs

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |





| | | | |
|---|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|---|----------|--------|------|

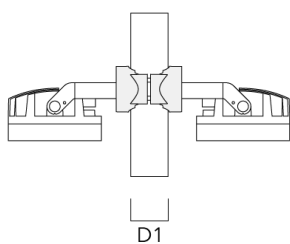

Projecteurs

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|---|-----------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |




Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC210-LED | 139-2404 | 100 |

**Grille nid d'abeille**

| Description | Référence | C1 |
|---------------------------|-----------|-----|
| IW-FLC210-LED - [EE][EES] | 139-2405 | 100 |



Projecteurs**Visière**

| Description | Référence | A | C1 |
|---------------|-----------|----|-----|
| ES-FLC210-LED | 139-2406 | 86 | 149 |

Canon anti-éblouissement

| Description | Référence | A | C1 |
|---------------|-----------|----|-----|
| ET-FLC210-LED | 139-2407 | 86 | 149 |

