


Projecteurs**Description**

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal). Changement de couleurs.

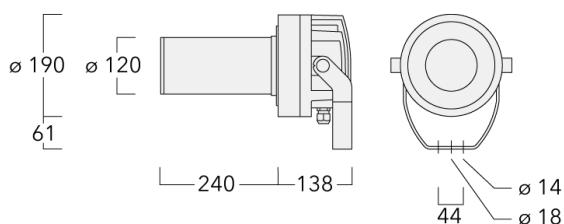

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électrique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.06 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	G

Projecteurs**Options****Distribution de la lumière**

symmetric Gobo-Projector [GP]
- min aperture angle



symmetric Gobo-Projector [GP]
- max aperture angle

Température de couleur

RGBW/4K

Données en sortie de luminaire



0 W

Projecteurs**Configurations**



Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric Gobo-Projector [GP] - max aperture angle	139-2296_max 139-2328_max	LED-FT-24W - RGBW/4K LED-FT-24W - RGBA	763.2 719.2	25 W 25 W	20/80 20	8.20 8.20
						
symmetric Gobo-Projector [GP] - min aperture angle	139-2296_min 139-2328_min	LED-FT-24W - RGBW/4K LED-FT-24W - RGBA	298.7 281.5	25 W 25 W	20/80 20	8.20 8.20
						

Projecteurs**Accessoires d'installation****Collier pour mâts PC**

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00

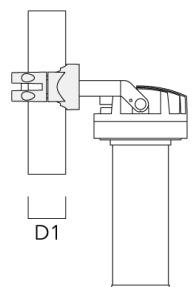



PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00
--	----------	-------	------

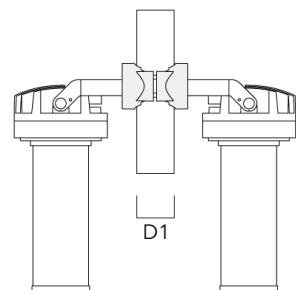
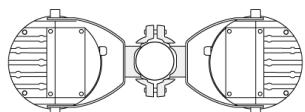


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10

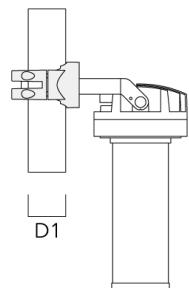



PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------

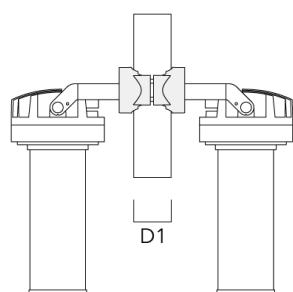
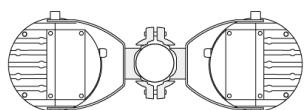


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\varnothing 102-114)	139-2706	102-114	1.20

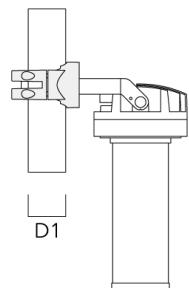



PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

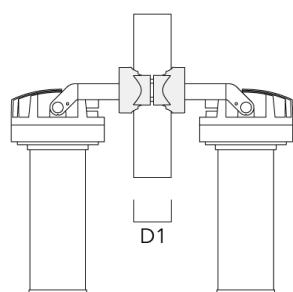
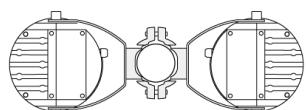


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\varnothing 144-133)	139-2708	114-133	1.40

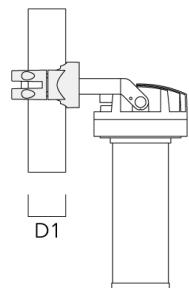

PC2 114-133/60 collier double pour tube (\varnothing 114-133) 139-2709 114-133 1.40

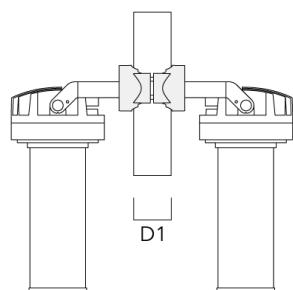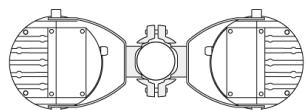

Projecteurs

Control**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018