

### Beschreibung

Tunable White. IP66, SKIII. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Elektronisches Betriebsgerät in externer vorverdrahteter Gerätebox (Konstantstrom). Gerätebox separat zu bestellen. Ein eingebauter Flanschstecker M8 x 1,5. Anschlussleitung 3 m. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Schnittstelle.

Maximal ein internes Zubehörteil möglich, bei Bestellung bitte angeben.

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss  |
| Abdeckung               | Sicherheitsglas  |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9006 Weißaluminium<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung   |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben  |
| Schutzart               | IP66   |
| Schlagfestigkeit        | IK07   |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE  |
| Windangriffsfläche      | 0.065 ft <sup>2</sup>  |

---

**Elektrische Beschreibung**

---

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | DALI                |
| Leistungsfaktor               | > 0.9               |

---

**Weitere Informationen**

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | D (Lichtquelle)        |

---

# FLC201-TW LED

Scheinwerfer symmetrisch

**we-ef**

## Auswahl

### Lichtverteilung

### Farbtemperaturen

### Nominal Watt



symmetrisch breitstrahlend [B]

2200-6000K

0 W



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]




### WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 05.10.2025

**Konfigurationen**

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle            | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| symmetrisch breitstrahlend [B]  | 139-2450      | LED-1/4W - 2200-6000 K | 317.8                          | 5.5 W                        | 80  | 0.50         |
|   |               |                        |                                |                              |     |              |
| symmetrisch engstrahlend [E]  | 139-2452      | LED-1/4W - 2200-6000 K | 326.9                          | 5.5 W                        | 80  | 0.50         |
|   |               |                        |                                |                              |     |              |
| symmetrisch mediumstrahlend [M]   | 139-2451      | LED-1/4W - 2200-6000 K | 321.1                          | 5.5 W                        | 80  | 0.50         |
|  |               |                        |                                |                              |     |              |

# FLC201-TW LED


Scheinwerfer symmetrisch

**we-ef**

## Optisches Zubehör


### Streulinse bandförmig

| Beschreibung      | Artikelnummer | C1   |
|-------------------|---------------|------|
| IO-180-FLC201-LED | 139-2453      | 41.8 |



### Wabenblende

| Beschreibung              | Artikelnummer | C1 |
|---------------------------|---------------|----|
| IW-FLC201-LED - [EE][EES] | 139-2454      | 48 |



#### WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 05.10.2025

**Scheinwerfer symmetrisch****Seitenblende**

---

| Beschreibung  | Artikelnummer | A    | C1 |
|---------------|---------------|------|----|
| ES-FLC201-LED | 139-2455      | 59.5 | 75 |

---




---

**Abblendtubus**

---

| Beschreibung  | Artikelnummer | A  | C1 |
|---------------|---------------|----|----|
| ET-FLC201-LED | 139-2456      | 60 | 75 |


---



### Montagezubehör

#### Verteilerbox


| Beschreibung           | Artikelnummer | A  | B  | C1  | C2 |
|------------------------|---------------|----|----|-----|----|
| JB200 R82 Verteilerbox | 139-2590      | 55 | 82 | 140 | 80 |

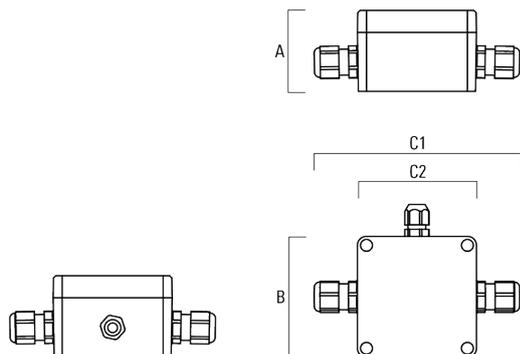

### Elektrisches Zubehör

#### Gerätebox

| Beschreibung                            | Artikelnummer | A  | B   | C1  | C2  |
|---|---------------|----|-----|-----|-----|
| GB200 R200x120 Gerätebox (mittel)<br>TW | 139-2632      | 75 | 120 | 229 | 200 |

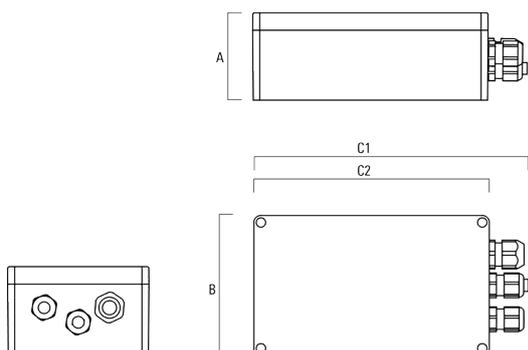

|  |          |    |     |     |     |
|--|----------|----|-----|-----|-----|
| GB200 R230x140 Gerätebox (groß)<br>SP10 TW | 139-2633 | 95 | 140 | 255 | 230 |
|--|----------|----|-----|-----|-----|

