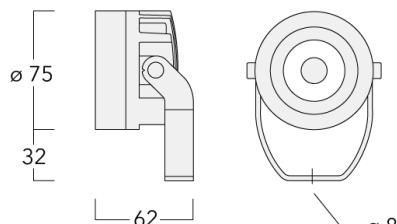


**Scheinwerfer symmetrisch****Beschreibung**

Tunable White. IP66, SKIII, IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Elektronisches Betriebsgerät in externer vorverdrahteter Gerätebox (Konstantstrom). Gerätebox separat zu bestellen. Ein eingebauter Flanschstecker M8 x 1,5. Anschlussleitung 3 m. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Schnittstelle.

Maximal ein internes Zubehörteil möglich, bei Bestellung bitte angeben.

**Scheinwerfer symmetrisch****Spezifikationen****Materialbeschreibung**


Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.065 ft <sup>2</sup>

**Elektrische Beschreibung**

Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

**Scheinwerfer symmetrisch****Auswahl****Lichtverteilung****Farbtemperaturen****Nominal Watt**

symmetrisch breitstrahlend [B]

2200-6000K

0 W






symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetric, narrow beam [E]

**Scheinwerfer symmetrisch****Konfigurationen**


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetric, narrow beam [E]	139-2452	LED-1/4W - 2200-6000 K	326.9	5.5 W	80	0.50
						
symmetrisch breitstrahlend [B]	139-2450	LED-1/4W - 2200-6000 K	317.8	5.5 W	80	0.50
						
symmetrisch mediumstrahlend [M]	139-2451	LED-1/4W - 2200-6000 K	321.1	5.5 W	80	0.50
						

**Scheinwerfer symmetrisch****Optisches Zubehör****Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-180-FLC201-LED	139-2453	41.8


**Wabenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC201-LED - [EE][EES]	139-2454	48




**Scheinwerfer symmetrisch****Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC201-LED	139-2455	59.5	75


**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC201-LED	139-2456	60	75




**Montagezubehör****Verteilerbox**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C2
JB200 R82 Verteilerbox	139-2590	55	82	140	80

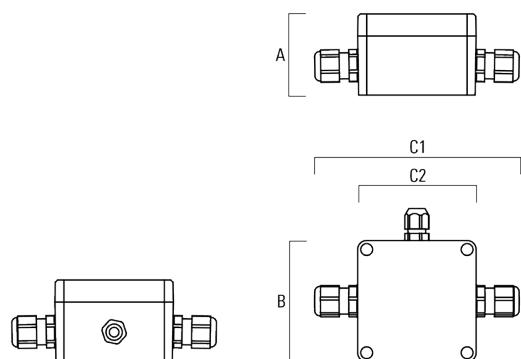

**Scheinwerfer symmetrisch****Elektrisches Zubehör****Gerätebox**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C2
GB200 R200x120 Gerätebox (mittel) TW	139-2632	75	120	229	200

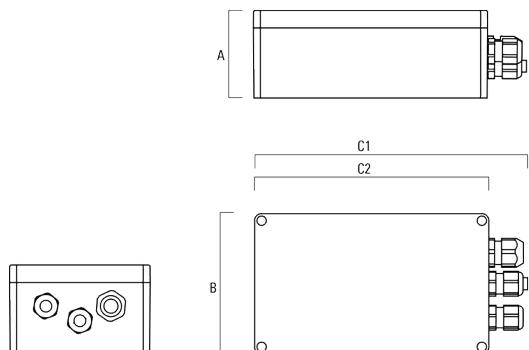

GB200 R230x140 Gerätebox (groß)	139-2633	95	140	255	230
---------------------------------	----------	----	-----	-----	-----

