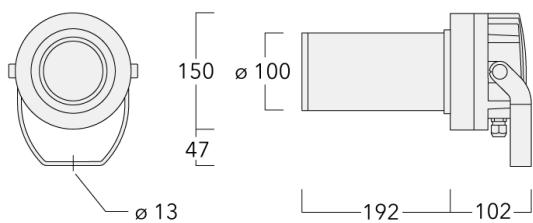


Projecteurs**Description**

Projecteur LED à SPOT. Projection de forme ronde précise.

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK05. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électrique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK05
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	F

Projecteurs**Options****Distribution de la lumière**

symmetric Zoom-Projector [ZP] -
min aperture angle



projecteur gobo découpe [FP] -
angle d'ouverture max

Température de couleur

2700 K


3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire



0 W

Projecteurs**Configurations**



Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture max 	139-2477_max	LED-FT-26W - 3000 K	1827.3	28 W	80	4.00
	139-2478_max	LED-FT-26W - 4000 K	1924.3	28 W	80	4.00
	139-2496_max	LED-FT-18W - 3000 K	1330.9	20 W	80	4.00
	139-2497_max	LED-FT-18W - 4000 K	1403	20 W	80	4.00
	139-2502_max	LED-FT-18W - 2700 K	1286.6	20 W	80	4.00
	139-2505_max	LED-FT-26W - 2700 K	1769	28 W	80	4.00
symmetric Zoom-Projector [ZP] - min aperture angle 	139-2477_min	LED-FT-26W - 3000 K	1690.6	28 W	80	4.00
	139-2478_min	LED-FT-26W - 4000 K	1780.3	28 W	80	4.00
	139-2496_min	LED-FT-18W - 3000 K	1231.4	20 W	80	4.00
	139-2497_min	LED-FT-18W - 4000 K	1298.1	20 W	80	4.00
	139-2502_min	LED-FT-18W - 2700 K	1190.3	20 W	80	4.00
	139-2505_min	LED-FT-26W - 2700 K	1636.7	28 W	80	4.00

Accessoires d'installation**Collier pour mâts PC**

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00

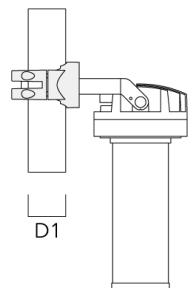



PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00
--	----------	-------	------

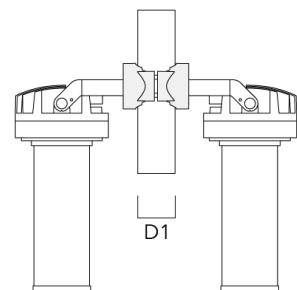
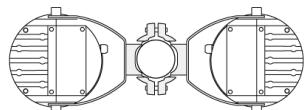


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10

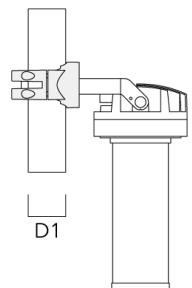



PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------

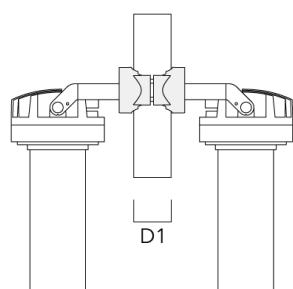
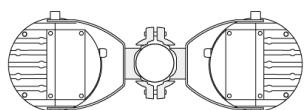


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20

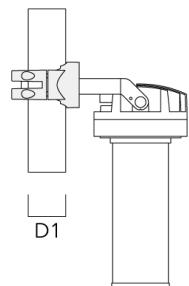



PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

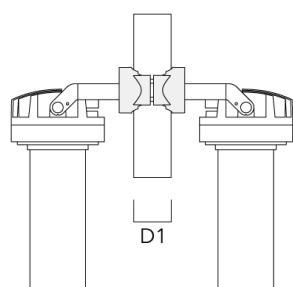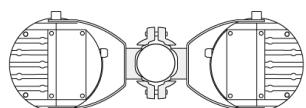

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 144-133)	139-2708	114-133	1.40

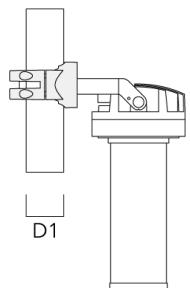

PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133) 139-2709 114-133 1.40

