



Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-------------------------|--|
| Poids | 1.70 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|-------------|------|
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 1860 |
| Tj | 85 |

Rated lumens (lm)


| | |
|-------------|--------|
| LED Lumen | 266.6 |
| Total Lumen | 1599.7 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

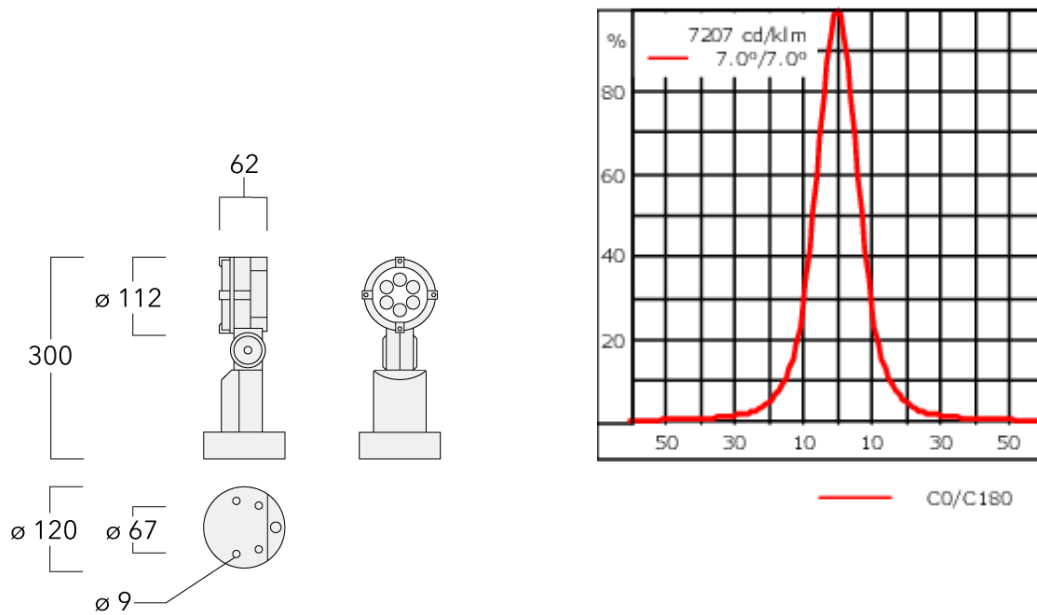

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.025 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED

we-ef

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité
énergétique C-D

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056


FLC121 LED

we-ef

Accessoires Optiques


Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-0030 | 60 | 120 |



Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-180-FLC121-LED | 145-0050 | 81 |



Lentille e'largissante

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED


we-ef

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-360-FLC121-LED | 145-0142 | 81 |



Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|----|
| IO-20-WW-FLC121-LED | 145-0145 | 81 |



Visière


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|-----|-----|
| Visière ES | 145-9192 | 102 | 119 |



145-0056

FLC121 LED

we-ef

Accessoires d'installation

Collier pour tubes SP

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| SP1-2/M8 collier simple (Ø 76-89) | 146-0246 | 76-89 | 1.20 | 76-89 |



| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------|---|-------|
| SP2-2/M8 collier double (Ø 38-60) | 146-0247 | 38-60 | 1 | 38-66 |
|-----------------------------------|----------|-------|---|-------|



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED

we-ef

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| SP2-2/M8 collier double (Ø 76-89) | 146-0248 | 76-89 | 1.20 | 76-89 |



| | | | | |
|---|----------|-------|---|-------|
| SP1-2/M8 collier simple pour tube (Ø 38-60) | 146-0245 | 38-60 | 1 | 38-66 |
|---|----------|-------|---|-------|



Socle de montage EM


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|--|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-2/M5 socle de montage en fonte d'aluminium | 146-0253 | 160 | 130 | 200 | 9 | 1.10 |

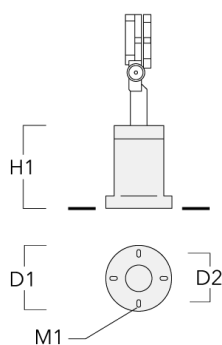

Piquet à planter EF

| Description | Code produit | H1 | Poids (kg) |
|---------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 | 146-0251 | 270 | 0.40 |

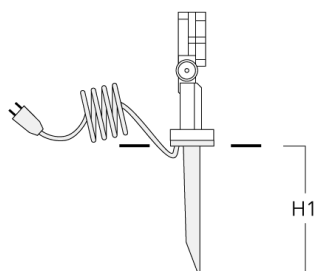

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED


we-ef

| Description | Code produit | H1 | Poids (kg) |
|------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 (FLC121) | 145-9196 | 270 | 1 |

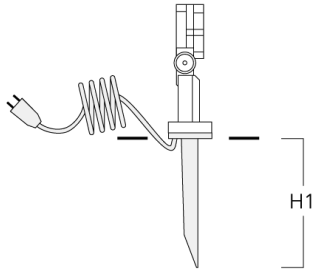

Base à enterrer

| Description | Code produit | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461 | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8 | 7.85 |

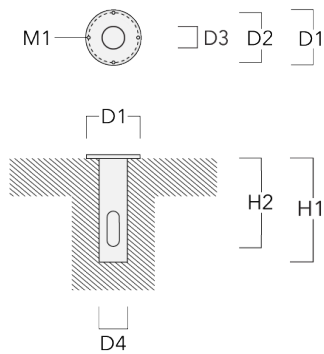

JB1 Boîte de dérivation étanche

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED

we-ef

| Description | Code produit | D1 | D2 | M1 | Poids (kg) |
|------------------|--------------|-----|----|----|------------|
| JB1 Junction box | 310-9000 | 135 | 67 | 9 | 1.6 |

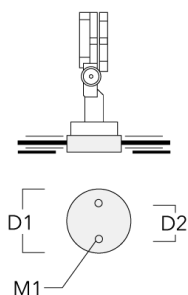

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0056

FLC121 LED

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024