



Beschreibung

IP67. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden.

Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.


Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gewicht | 1.00 kg |
| Lichtverteilung | symmetric, diffused distribution |
| Lichtquelle | LED-1/1W - 4000 K |
| CRI | 75 |
| LEDs | 1 |
| Bemessungsleistung | 1 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 170 |
| Total Lumen | 170 |
| Tj | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 50.4 |
| Total Lumen | 50.4 |
| Ta | 25 |

185-2844


ETC119 LED

we-ef

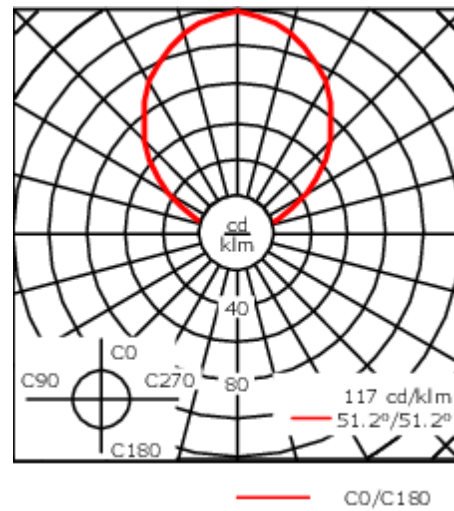

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | |
|------------------|---|
| Gehäuse | Nicht rostender Edelstahl |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg |
| Farben |  Edelstahl |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. |
|-------------------------------|---|

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | E (Lichtquelle) |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

185-2844

ETC119 LED

we-ef


Montagezubehör

Bodeneinbautopf

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | D2 | H1 | Gewicht (kg) | D | H |
|--------------------------------|---------------|----|-----|-----|--------------|--------|-----|
| Einbautopf, Kunststoff (flach) | 185-0412 | 95 | 240 | 110 | 0.50 | 95/240 | 110 |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|
| Einbautopf, Kunststoff (tief) | 185-0797 | 95 | 170 | 220 | 0.50 | 95/170 | 220 |
|-------------------------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|

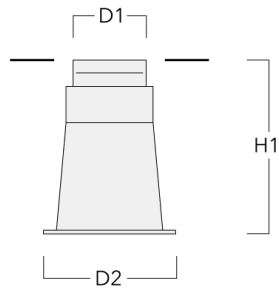

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024


185-2844

ETC119 LED

we-ef

Montageabdeckung

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---------------------|---------------|----|
| Montageabdeckung BE | 185-0414 | 95 |



C1

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024


Elektrisches Zubehör

Magnetischer Transformator


| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | C |
|-----------------------------|---------------|-----|-----|----|-----|
| Transformator AC 12 V/300 W | 185-1550 | 185 | 105 | 90 | 105 |

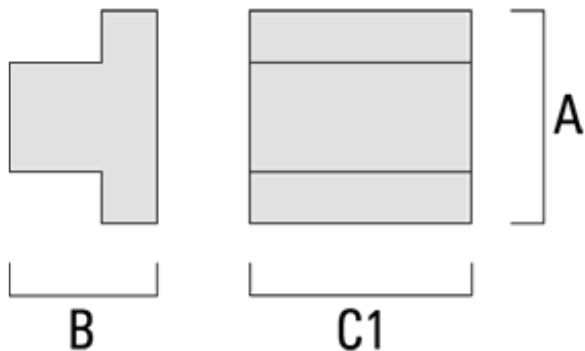


| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----|----|----|----|
| Transformator AC 12 V/20 W | 185-1796 | 140 | 65 | 90 | 90 |
|----------------------------|----------|-----|----|----|----|

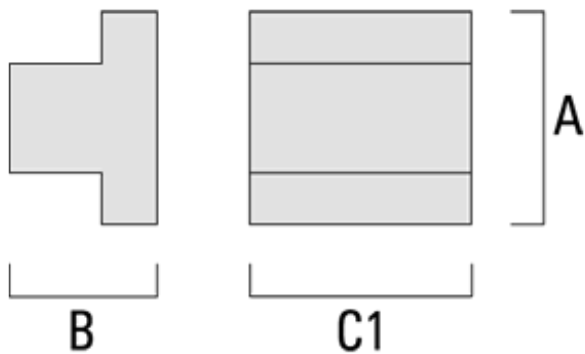


| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | C |
|-----------------------------|---------------|-----|----|----|-----|
| Transformator AC 12 V/100 W | 185-1797 | 170 | 80 | 90 | 100 |

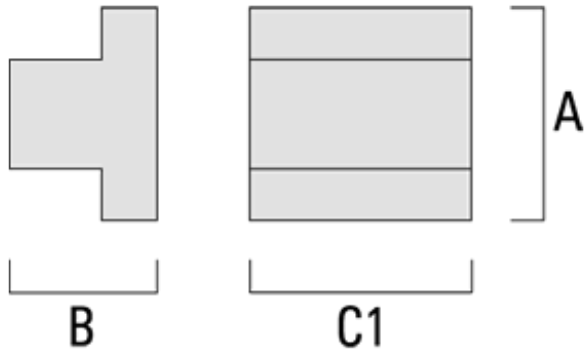

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|----|----|--|
| Transformator TVM-AC 24V/20W | 185-2884 | 140 | 65 | 90 | |
|------------------------------|----------|-----|----|----|--|

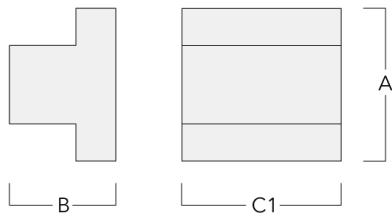


| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | C |
|------------------------------|---------------|-----|----|----|---|
| Transformator TVM-AC 24V/50W | 185-2885 | 140 | 65 | 90 | |

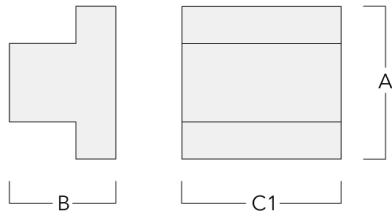


Verbindungs-muffe

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | M1 | M2 |
|--------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| Verbindungs-muffe SJB130 | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

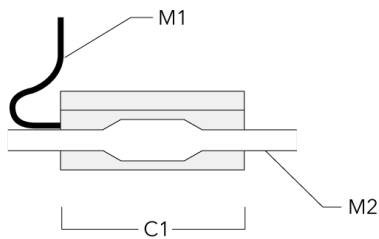

Netzteil (230 V/24 V)

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 |
|---------------------------|---------------|----|----|----|
| Netzteil TVE-DC 24 V/12 W | 400-0310 | 90 | 61 | 18 |

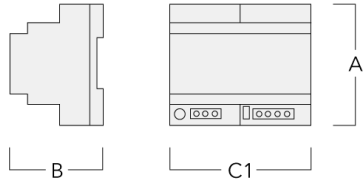

| | | | | |
|---------------------------|----------|----|----|----|
| Netzteil TVE-DC 24 V/60 W | 400-0311 | 89 | 59 | 72 |
|---------------------------|----------|----|----|----|

