CTY150 LED

Bornes d'éclairage

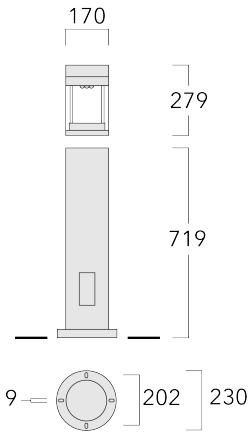

Description

IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille en PMMA. Le parasurtenseur est livré avec un boîtier contre les surtensions. Borne livrée pré-cablée, avec porte de visite. Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Veuillez noter que : Pour les calculs d'éclairage, il est nécessaire d'indiquer la hauteur du tube vertical.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Classe d’efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries

[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges


photométrie éclairage routier [S65]

Température de couleur

2700 K

3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges 	115-1944	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1067.2	11 W	80	11.50
	115-1945	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1140.8	11 W	80	11.50
	115-1946	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1251.2	11 W	80	11.50
	115-1947	LED-9/13W / 500 mA - 2700 K	1472	15.8 W	80	11.50
	115-1948	LED-9/13W / 500 mA - 3000 K	1582.4	15.8 W	80	11.50
	115-1949	LED-9/13W / 500 mA - 4000 K	1692.8	15.8 W	80	11.50
	115-1950	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1987.2	20 W	80	11.50
	115-1951	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2134.4	20 W	80	11.50
	115-1952	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2281.6	20 W	80	11.50
	115-1953	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3017.6	29 W	80	11.50
	115-1954	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3164.8	29 W	80	11.50
	115-1955	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3312	29 W	80	11.50
photométrie éclairage routier [S65] 	115-1956	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	974.2	11 W	80	11.50
	115-1957	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1041.4	11 W	80	11.50
	115-1958	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1142.1	11 W	80	11.50
	115-1959	LED-9/13W / 500 mA - 2700 K	1343.7	15.8 W	80	11.50
	115-1960	LED-9/13W / 500 mA - 3000 K	1444.5	15.8 W	80	11.50
	115-1961	LED-9/13W / 500 mA - 4000 K	1545.3	15.8 W	80	11.50
	115-1962	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1814	20 W	80	11.50
	115-1963	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	1948.4	20 W	80	11.50
	115-1964	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2082.7	20 W	80	11.50
	115-1965	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	2754.6	29 W	80	11.50
	115-1966	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	2889	29 W	80	11.50
	115-1967	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3023.3	29 W	80	11.50

Accessoires d'installation

Base à enterrer

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0464	220	190	102	108	400	350	8	6	4.30

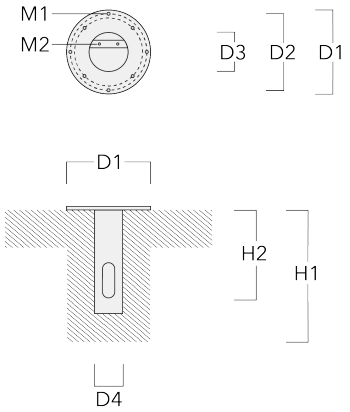

Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS360-75	430-0024	Lens adapter LS360 to reduce the upper luminous flux. PMMA injection moulded component, clear. Suitable for [R65] [A60] lenses.

Control

Eco Step Dim® Motion

Description	Code produit	Informations complémentaires
Détecteur Autonome pour bornes WE-EF	430-0030	

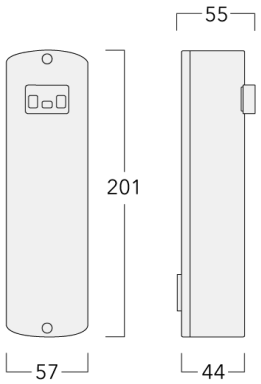

Détecteur Maître pour bornes WE-EF	430-0031	

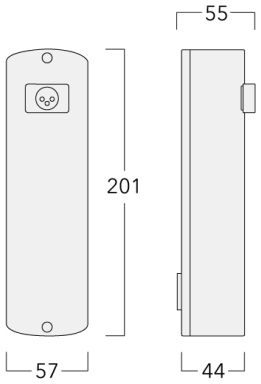
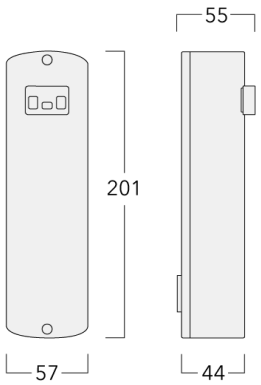
Description	Code produit	Informations complémentaires
Détecteur Esclave pour bornes WE-EF	430-0037	Capteur de mouvement pour bornes d'éclairage - IP66, IK07 - boîtier en PC homologué UL - persienne en aluminium avec revêtement en poudre (couleur à définir) - boîtier de mouvement avec capteur Panasonic PIR intégré (détection de l'illumination de la surface) intégré dans le fut (aucune vis visible de l'extérieur) - capteur bien protégé contre le vandalisme, encastré à fleur du fut - portée max.18x8m (X / Y) - électronique avec relais et alimentation de haute qualité à l'intérieur de la borne - fabriqué en conformité avec les normes européennes