

139-1818

FLC240 LED

we-ef



Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Poids | 12.60 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, médium [M] |
| Type de Lampes | LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 81 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 430 |
| Total Lumen | 10320 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 389.5 |
| Total Lumen | 9348.3 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE



ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818

FLC240 LED

we-ef

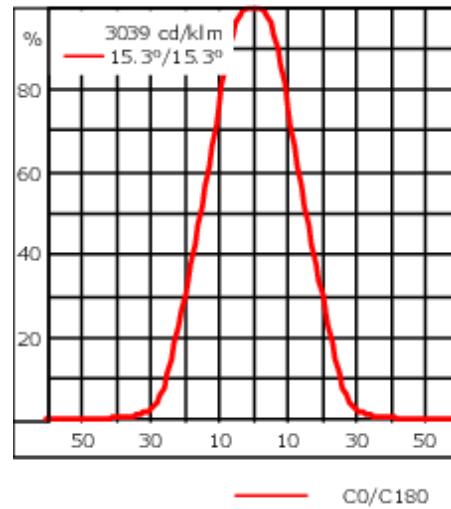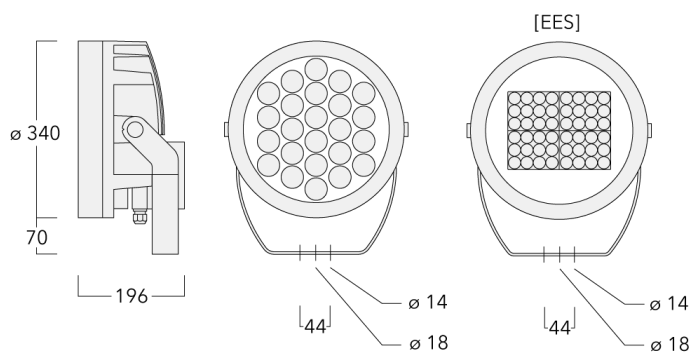

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.090 m ² |

Description électrique

| | |
|--------------|---------------------|
| Driver | Driver électronique |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038 | 160 | 130 | 203 | 9 | 2 |

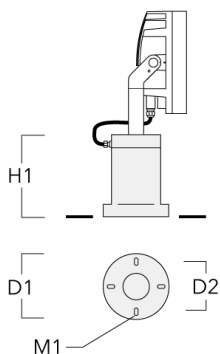

Traverse pour mâts

| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|----------------------------------|--------------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0023 | | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |

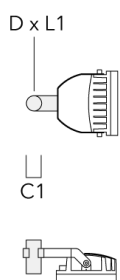


139-1818


FLC240 LED

we-ef

| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|----------------------------------|--------------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double (Ø 76 x 200) | 147-0024 | | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |

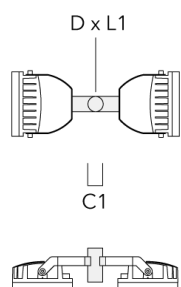

| | | | | | | |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200) | 147-0105 | ±90° | 420 | 76 x 200 | 16.10 | 76 x 200 |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|

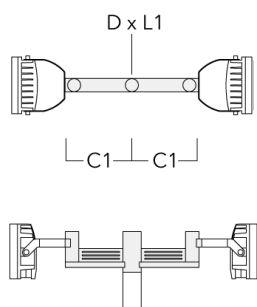

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818**FLC240 LED****we-ef**

| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|---|--------------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200) | 147-0025 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |




| | | | | | | |
|--|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200) | 147-0099 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 20.80 | 89 x 200 |
|--|----------|------|-----|----------|-------|----------|

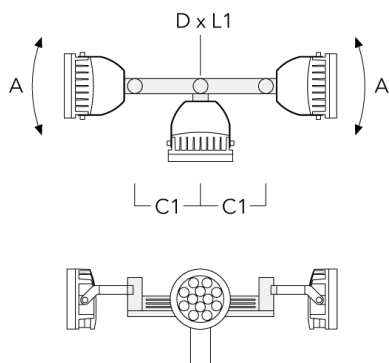**WE-EF LUMIERE**


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|-----------------------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) | 147-0096 | | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |

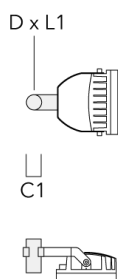

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|
| TA2 traverse double (Ø 108 x 200) | 147-0097 | | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|

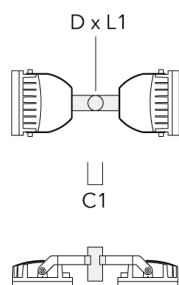

| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|--|--------------|------|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200) | 147-0148 | ±90° | 420 | 108 x 200 | 20.20 | 108 x 200 |

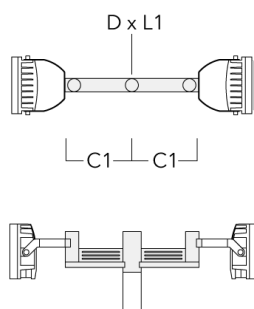


| | | | | | | |
|--|----------|------|-----|-----------|-------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200) | 147-0098 | ±90° | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |
|--|----------|------|-----|-----------|-------|-----------|

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

| Description | Code produit | A | C1 | D x L1 | Poids (kg) | D x S |
|---|--------------|------|-----|-----------|------------|-----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 108 x 200) | 147-0100 | ±90° | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |

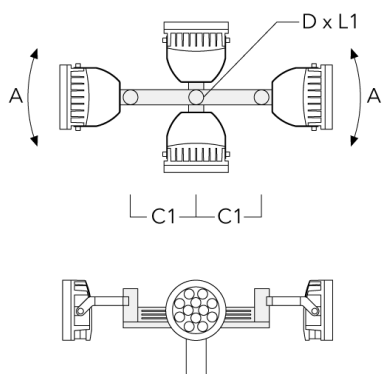

Collier pour mâts TS

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|--|--------------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |

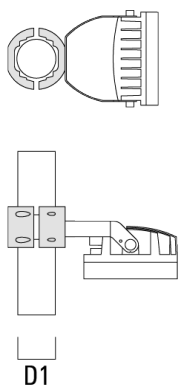


WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|---|--------------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114) | 147-0526 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |



| | | | | |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133) | 147-0544 | 114-133 | 1.70 | 114-133 |
|---|----------|---------|------|---------|




139-1818

FLC240 LED

we-ef

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|---|--------------|-------|------------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |

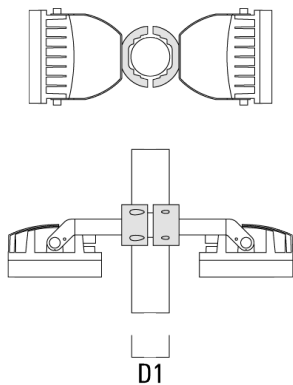

| | | | | |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114) | 147-0527 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |
|---|----------|---------|------|---------|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|--|--------------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |

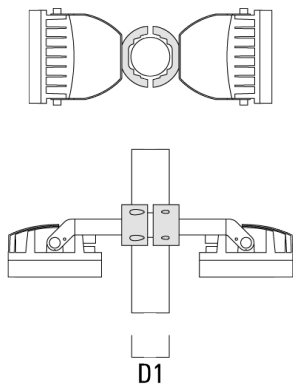

Base à enterrer

| Description | Code produit | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461 | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8 | 7.05 |

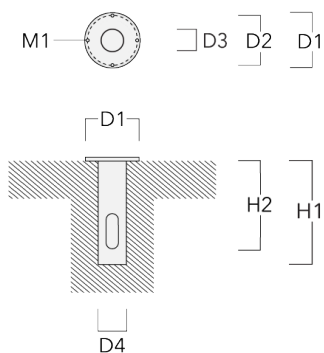

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818

FLC240 LED


we-ef

Collier pour mâts PC

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |



| | | | |
|---------------------------------------|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|---------------------------------------|----------|-------|------|

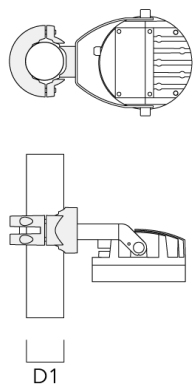

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |



| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|---|----------|---------|------|




139-1818


FLC240 LED

we-ef

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |

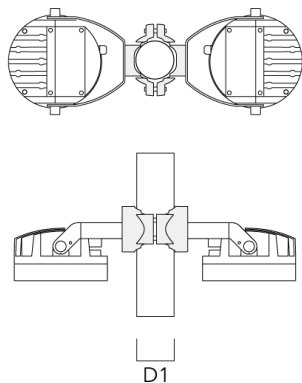

| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|

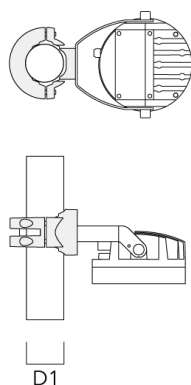

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818

FLC240 LED

we-ef

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818


FLC240 LED

we-ef

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-360-FLC240-LED | 139-1856 | 289 |



Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|-----|
| Honeycomb Louvre IW | 139-1857 | 279 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


139-1818

FLC240 LED

we-ef


Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ET-FLC240-LED | 139-1859 | 200 | 346 |



Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ES-FLC240-LED | 139-1858 | 200 | 346 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-1818

FLC240 LED

we-ef

Control

R2C Ready to Connect

| Description | Code produit |
|----------------------------|--------------|
| R2C Ready to Connect (top) | 430-0019 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024