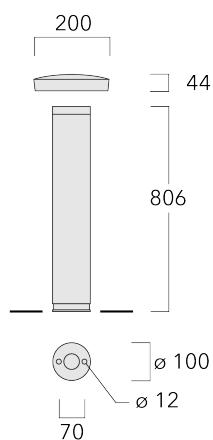


**Bornes d'éclairage****Description**

Tunable White. IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Le parasurtenseur est livré avec un boîtier contre les surtensions. Cette borne ne dispose pas de porte de visite.

**Bornes d'éclairage****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Driver	Driver électronique, DALI
Protection contre les surtensions	10/10kV

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L70B50>50000h
CLASSE	F
D'EFFICACITÉ	
ÉNERGÉTIQUE	

**Bornes d'éclairage****Options****Types photométries****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

symmetric [C70]





[S60] Eclairage routier - très basses luminances

2700-5000K

0 W

**Bornes d'éclairage****Configurations**

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	115-9814	LED-10W/300 mA - 2700-5000K	567.2	12 W	80	10.80
						
symmetric [C70]	115-9811	LED-10W/300 mA - 2700-5000K	699.9	12 W	80	10.80
						

**Bornes d'éclairage****Accessoires d'installation****Base à enterrer**

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	Poids (kg)
Planted root ESZ4	300-9090	55	45	70	100	400	350	3.50

