MRY224-TW LED - 1000 mm

Bornes d'éclairage

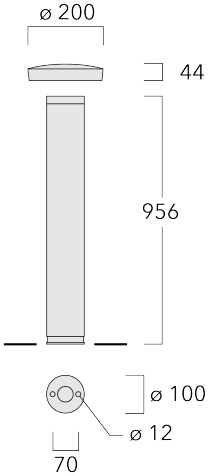

Description

Tunable White. IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Le parasurtenseur est livré avec un boîtier contre les surtensions.
Cette borne ne dispose pas de porte de visite.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique, DALI
Protection contre les surtensions	10/10kV

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25^{0} L70B50>50000h
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	F

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
symmetric [C70]	2700-5000K	0 W
 [S60] Eclairage routier - très basses luminances		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[S60] Eclairage routier - très basses luminances 	115-9815	LED-10W/300 mA – 2700-5000K	567.2	12 W	80	12.40
symmetric [C70]	115-9812	LED-10W/300 mA – 2700-5000K	699.9	12 W	80	12.40

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - https://we-ef.com/fr

Accessoires d'installation

Base à enterrer
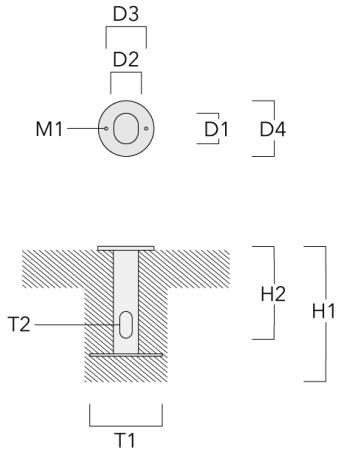
Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	Poids (kg)
Planted root ESZ4	300-9090	55	45	70	100	400	350	3.50