# DAC140 LED

## Deckenleuchten

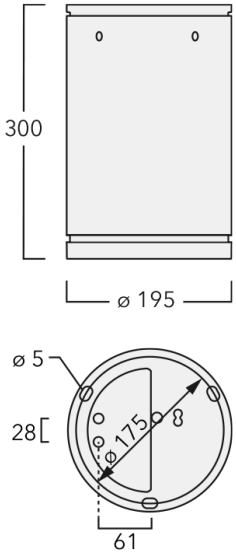


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen, 190 mm und 250 mm als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben | RAL9004 Signalschwarz<br>RAL9007 Graualuminium<br>RAL7016 Anthrazitgrau<br>RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |

## Auswahl

### Lichtverteilung

symmetrisch breitstrahlend [B]

symmetrisch mediumstrahlend [M]

symmetrisch extrem engstrahlend [EE]

symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

wallwash [A20]

### Farbtemperaturen

2700 K

3000 K

4000 K

### Nominal Watt

0 W

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| symmetrisch breitstrahlend [B] | 134-2246 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 4916.1 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2247 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5280.3 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2248 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 5644.5 | 54 W | 80 | 5,50 |
| symmetrisch extrem engstrahlend [EE] | 134-2252 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5546.8 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2253 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5957.7 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2254 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6368.6 | 54 W | 80 | 5,50 |
| symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] | 134-2255 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5785.2 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2256 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6213.7 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2257 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6642.2 | 54 W | 80 | 5,50 |
| symmetrisch mediumstrahlend [M]  | 134-2249 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5378.5 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2250 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5776.9 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2251 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6175.3 | 54 W | 80 | 5,50 |
| wallwash [A20] | 134-2249+134-2065 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 4246.8 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2250+134-2065 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 4561.4 | 54 W | 80 | 5,50 |
| | 134-2251+134-2065 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 4875.9 | 54 W | 80 | 5,50 |

# Steuerung

## DALI interface

| Beschreibung | Artikelnummer | C |
|---|---|---|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

# Optisches Zubehör

## Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| IO-180-DAC140-LED | 134-2064 |




## Wallwash Linse

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| IO-20-WW-DAC140-LED | 134-2065 |



## Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| IW-DA_140-LED | 134-2066 |



# Montagezubehör

## Adapter für seitliche Kabeleinführung

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|---|---|---|---|
| DA14 Adapter for DAC140/DAS140-PM | 134-2109 | 31 | 195 |