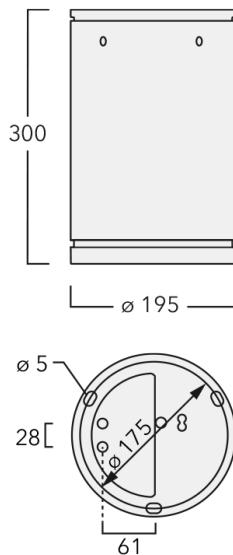


**Downlights****Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**Downlights****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**


Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

**Downlights****Options****Types photométries**

	faisceau symétrique, extensif [B]
	faisceau symétrique, médium [M]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
	wallwash [A20]

**Température de couleur**

2700 K






3000 K

4000 K

**Données en sortie de luminaire**

0 W

**Downlights****Configurations**


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-2246 134-2247 134-2248	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4916.1 5280.3 5644.5	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
faisceau symétrique, médium [M] 	134-2249 134-2250 134-2251	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5378.5 5776.9 6175.3	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	134-2252 134-2253 134-2254	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5546.8 5957.7 6368.6	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	134-2255 134-2256 134-2257	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5785.2 6213.7 6642.2	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
wallwash [A20] 	134-2249+134-2065 134-2250+134-2065 134-2251+134-2065	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4246.8 4561.4 4875.9	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50

**Downlights****Control****DALI interface**

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90

**Downlights****Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Code produit
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

**Lentille rasante**


Description	Code produit
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

**Downlights****Grille nid d'abeille**

Description	Code produit
IW-DA_140-LED	134-2066



C1

**Downlights****Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Code produit	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

