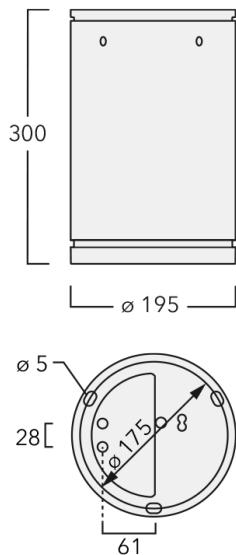


**Downlights****Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**Downlights****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

**Downlights****Options****Distribution de la lumière**

faisceau symétrique, extensif [B]



éclairage indirect, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash [A20]

**Température de couleur**

2700 K



3000 K







4000 K

**Données en sortie de luminaire**

0 W

**Downlights****Configurations**


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	134-2246 134-2247 134-2248	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4916.1 5280.3 5644.5	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
						
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-2252 134-2253 134-2254	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5546.8 5957.7 6368.6	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
						
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-2255 134-2256 134-2257	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5785.2 6213.7 6642.2	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
						
wallwash [A20]	134-2249+134-2065 134-2250+134-2065 134-2251+134-2065	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4246.8 4561.4 4875.9	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
						
éclairage indirect, médium [M]	134-2249 134-2250 134-2251	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K LED-24/48W / 700 mA - 3000 K LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5378.5 5776.9 6175.3	54 W 54 W 54 W	80 80 80	5,50 5,50 5,50
						

**Downlights****Control****DALI interface**

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

**Downlights****Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Référence
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

**Lentille rasante**


Description	Référence
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

**Downlights****Grille nid d'abeille**

Description	Référence
IW-DA_140-LED	134-2066



**Downlights****Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

