DAS140-PM LED

Deckenleuchten

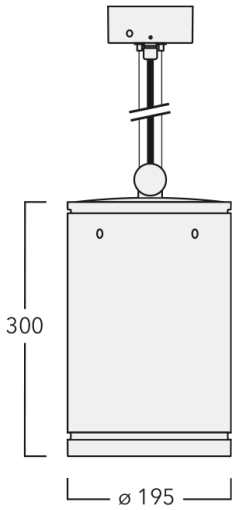

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Deckenbefestigung durch Baldachin. Leitungspendel 0,5 bis 1,5 m, bei Bestellung bitte angeben. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Leistungsfaktor	>0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung

symmetrisch breitstrahlend [B]

symmetrisch mediumstrahlend [M]

symmetrisch extrem engstrahlend [EE]

symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen

2700 K

3000 K

4000 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch breitstrahlend [B]	134-2306	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4242.4	55 W	80	5.50
	134-2307	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4478.4	55 W	80	5,50
	134-2308	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4478.4	55 W	80	5,50
symmetrisch extrem engstrahlend [EE]	134-2312	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4786.7	55 W	80	5,50
	134-2313	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5052.9	55 W	80	5,50
	134-2314	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5052.9	55 W	80	5,50
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	134-2315	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4992.4	55 W	80	5,50
	134-2316	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5270	55 W	80	5,50
	134-2317	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5270	55 W	80	5,50
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	134-2309	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4641.5	55 W	80	5,50
	134-2310	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4899.6	55 W	80	5,50
	134-2311	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4899.6	55 W	80	5,50

Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer
IO-180-DAC140-LED	134-2064



Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer
IW-DA_140-LED	134-2066



Montagezubehör

Adapter für seitliche Kabeleinführung

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
DA14 Adapter for DAC140/DAS140-PM	134-2109	31	195