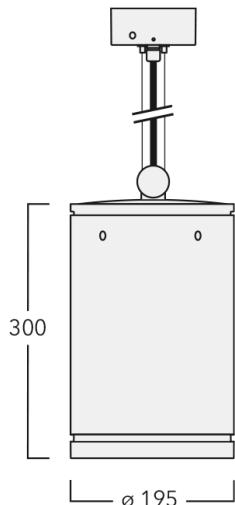


Downlights**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights**Options****Types photométries**

faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

Température de couleur

2700 K



3000 K



4000 K

Données en sortie de luminaire


0 W

Downlights**Configurations**

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	134-2306	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4242.4	55 W	80	5,50
	134-2307	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4478.4	55 W	80	5,50
	134-2308	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4478.4	55 W	80	5,50
faisceau symétrique, moyen [M]	134-2309	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4641.5	55 W	80	5,50
	134-2310	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4899.6	55 W	80	5,50
	134-2311	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4899.6	55 W	80	5,50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-2312	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4786.7	55 W	80	5,50
	134-2313	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5052.9	55 W	80	5,50
	134-2314	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5052.9	55 W	80	5,50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-2315	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4992.4	55 W	80	5,50
	134-2316	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5270	55 W	80	5,50
	134-2317	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5270	55 W	80	5,50

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Code produit
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

Lentille rasante


Description	Code produit
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

Downlights**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit
IW-DA_140-LED	134-2066



C1

Downlights**Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Code produit	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

