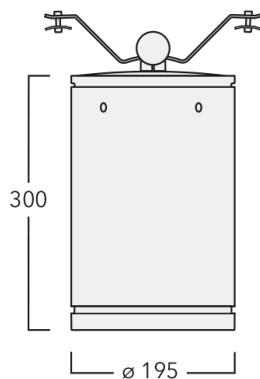


**Luminaires sur caténaire****Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable. Modules LED interchangeables individuellement. Câbles et accessoires non fournis.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

**Luminaires sur caténaire****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.0611 m <sup>2</sup>

**Description électrique**

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

**Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

faisceau symétrique, extensif [B]



éclairage indirect, médium [M]





faisceau symétrique, intensif [E]

2200-6000K


0 W

**Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-2288	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	3993.5	51 W	80	6,00
faisceau symétrique, intensif [E] 	134-2290	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	4406.3	51 W	80	6,00
éclairage indirect, médium [M] 	134-2289	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	4237.4	51 W	80	6,00

**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Référence
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

**Lentille rasante**

Description	Référence
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

**Grille nid d'abeille**

Description	Référence
IW-DA_140-LED	134-2066

