




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°
Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur.
NE PAS ENCASTRER.

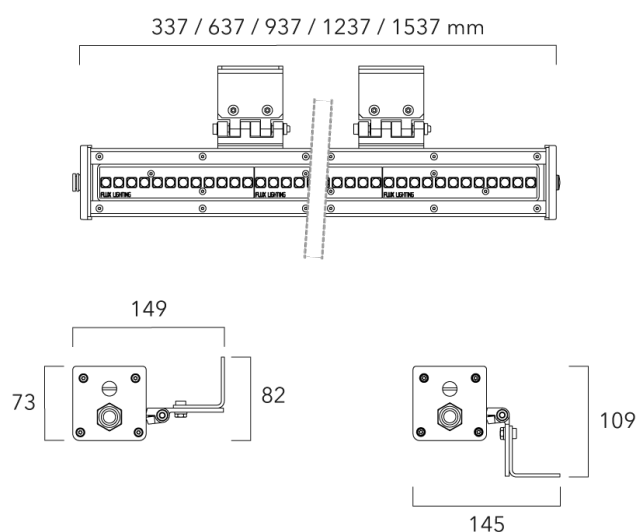

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, narrow beam [2x6°]	RGB-3K	17 W
 symmetric linear, medium beam [2x11°]		34 W
 symmetric linear, wide beam [2x23°]	RGB-4K	51 W
 symmetric linear, asymmetric beam [40x15°]		68 W
		85 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [40x15°] 	810-7410	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	824.8	25.8 W	0	2.0
	810-7440	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1649.5	51.7 W	0	3.5
	810-7470	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2474.3	77.7 W	0	4.5
	810-7500	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3299.1	103.5 W	0	6.2
	810-7530	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4123.9	129.4 W	0	7.1
	810-7590	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	884.5	25.8 W	0	2.0
	810-7620	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1769	51.7 W	0	3.5
	810-7650	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2653.5	77.7 W	0	4.5
	810-7680	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3537.9	103.5 W	0	6.2
	810-7710	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4422.4	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, medium beam [2x11°] 	810-7400	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	802.2	25.8 W	0	2.0
	810-7430	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1604.5	51.7 W	0	3.5
	810-7460	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2406.7	77.7 W	0	4.5
	810-7490	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3208.9	103.5 W	0	6.2
	810-7525	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4150.4	129.4 W	0	7.1
	810-7580	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	860.3	25.8 W	0	2.0
	810-7610	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1720.6	51.7 W	0	3.5
	810-7640	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2580.9	77.7 W	0	4.5
	810-7670	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3441.2	103.5 W	0	6.2
	810-7700	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4301.6	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x6°] 	810-7395	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	875.2	25.8 W	0	2.0
	810-7425	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1750.3	51.7 W	0	3.5
	810-7455	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2625.5	77.7 W	0	4.5
	810-7485	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3500.6	103.5 W	0	6.2
	810-7515	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4375.8	129.4 W	0	7.1
	810-7575	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	938.5	25.8 W	0	2.0
	810-7605	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1877	51.7 W	0	3.5
	810-7635	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2815.6	77.7 W	0	4.5
	810-7665	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3754.1	103.5 W	0	6.2
	810-7695	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4692.6	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, wide beam [2x23°]	810-7405	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	830.1	25.8 W	0	2.0
	810-7435	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1660.2	51.7 W	0	3.5
	810-7465	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2490.2	77.7 W	0	4.5
	810-7495	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3320.3	103.5 W	0	6.2

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-7520	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4011.2	129.4 W	0	7.1
	810-7585	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	890.2	25.8 W	0	2.0
	810-7615	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1780.3	51.7 W	0	3.5
	810-7645	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2670.5	77.7 W	0	4.5
	810-7675	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3560.7	103.5 W	0	6.2
	810-7705	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4450.9	129.4 W	0	7.1

Accessoires d'installation**Visière X-LINE**

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE4 L. 187 mm.	891-0805	Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.00
Visière X-LINE4 L. 337 mm.	891-0810	Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.50
Visière X-LINE4 L. 637 mm.	891-0815	Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	2.50
Visière X-LINE4 L. 937 mm.	891-0820	Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	3.50
Visière X-LINE4 L. 1237 mm.	891-0825	Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	5.00
Visière X-LINE4 L. 1537 mm.	891-0830	Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	6.00