




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°
Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

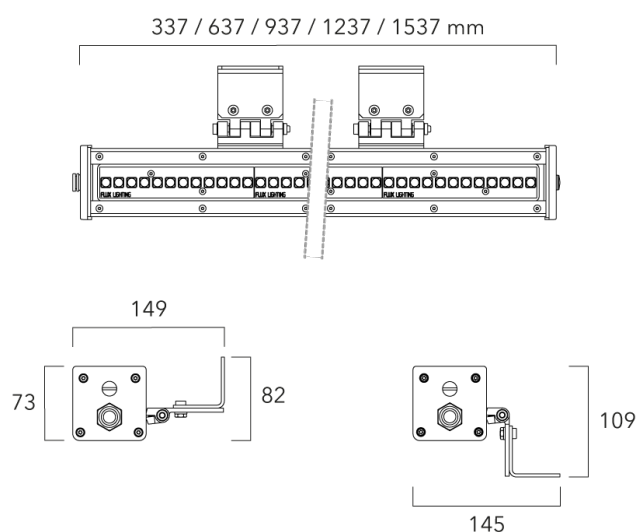

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, narrow beam [2x6°]	RGB-3K	17 W
 symmetric linear, medium beam [2x11°]		34 W
 symmetric linear, wide beam [2x23°]	RGB-4K	51 W
 symmetric linear, asymmetric beam [40x15°]		68 W
		85 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [40x15°] 	810-7410	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	824.8	25.8 W	0	2.0
	810-7440	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1649.5	51.7 W	0	3.5
	810-7470	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2474.3	77.7 W	0	4.5
	810-7500	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3299.1	103.5 W	0	6.2
	810-7530	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4123.9	129.4 W	0	7.1
	810-7590	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	884.5	25.8 W	0	2.0
	810-7620	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1769	51.7 W	0	3.5
	810-7650	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2653.5	77.7 W	0	4.5
	810-7680	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3537.9	103.5 W	0	6.2
	810-7710	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4422.4	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, medium beam [2x11°] 	810-7400	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	802.2	25.8 W	0	2.0
	810-7430	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1604.5	51.7 W	0	3.5
	810-7460	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2406.7	77.7 W	0	4.5
	810-7490	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3208.9	103.5 W	0	6.2
	810-7525	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4150.4	129.4 W	0	7.1
	810-7580	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	860.3	25.8 W	0	2.0
	810-7610	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1720.6	51.7 W	0	3.5
	810-7640	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2580.9	77.7 W	0	4.5
	810-7670	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3441.2	103.5 W	0	6.2
	810-7700	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4301.6	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x6°] 	810-7395	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	875.2	25.8 W	0	2.0
	810-7425	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1750.3	51.7 W	0	3.5
	810-7455	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2625.5	77.7 W	0	4.5
	810-7485	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3500.6	103.5 W	0	6.2
	810-7515	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4375.8	129.4 W	0	7.1
	810-7575	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	938.5	25.8 W	0	2.0
	810-7605	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1877	51.7 W	0	3.5
	810-7635	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2815.6	77.7 W	0	4.5
	810-7665	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3754.1	103.5 W	0	6.2
	810-7695	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4692.6	129.4 W	0	7.1
symmetric linear, wide beam [2x23°]	810-7405	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-3K	830.1	25.8 W	0	2.0
	810-7435	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-3K	1660.2	51.7 W	0	3.5
	810-7465	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-3K	2490.2	77.7 W	0	4.5
	810-7495	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K	3320.3	103.5 W	0	6.2

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-7520	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K	4011.2	129.4 W	0	7.1
	810-7585	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K	890.2	25.8 W	0	2.0
	810-7615	LED-FX-48/34W / 330/250mA - RGB-4K	1780.3	51.7 W	0	3.5
	810-7645	LED-FX-72/51W / 330/250mA - RGB-4K	2670.5	77.7 W	0	4.5
	810-7675	LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-4K	3560.7	103.5 W	0	6.2
	810-7705	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-4K	4450.9	129.4 W	0	7.1