




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglotte 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

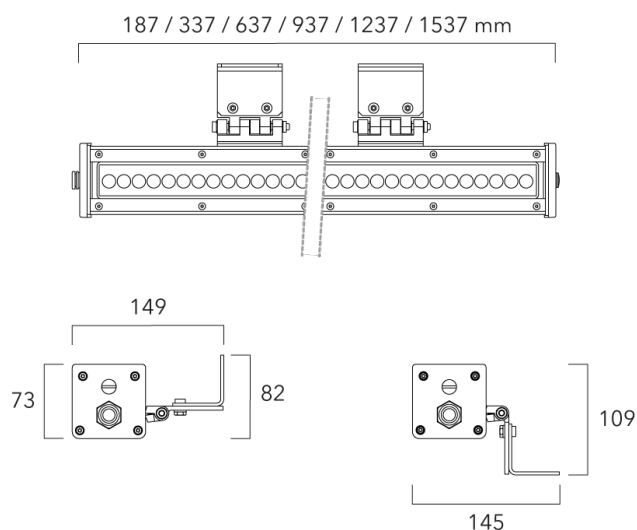

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Types photométriques



symmetric linear, medium beam
[2x15°]



symmetric linear, very narrow
beam [2x2°]



symmetric linear, narrow beam
[2x5°]



symmetric linear, wide beam
[2x22°]



symmetric linear, asymmetric
beam [50x10°]

Température de couleur

AMBRE

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

ROUGE

VERT

BLEU

Données en sortie de luminaire

44 W

12 W

24 W

36 W

48 W

60 W

9 W

18 W

27 W

45 W

26 W

35 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-4265	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-4300	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-4335	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-4370	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-4405	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-4475	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-4510	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-4545	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-4580	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-4615	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-4685	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	965	19.9 W	70	2.0
	810-4720	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1930.1	34 W	70	3.5
	810-4755	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2895.1	47 W	70	4.5
	810-4790	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3860.1	67.9 W	70	6.2
	810-4825	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4825.2	83.4 W	70	7.1
	810-4895	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1030.3	19.9 W	70	2.0
	810-4930	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2060.6	34 W	70	3.5
	810-4965	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3090.9	47 W	70	4.5
	810-5000	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4121.2	67.9 W	70	6.2
	810-5035	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5151.5	83.4 W	70	7.1
	810-5105	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	437.3	15.9 W	0	2.0
	810-5140	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	874.6	26.6 W	0	3.5
	810-5175	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1311.9	38.3 W	0	4.5
	810-5210	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1749.2	53.3 W	0	6.2
	810-5245	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2186.5	64.9 W	0	7.1
	810-5315	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	905.4	20.5 W	0	2.0
	810-5350	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1810.7	34.9 W	0	3.5
	810-5385	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2716.1	50.9 W	0	4.5
	810-5420	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3621.4	69.8 W	0	6.2
	810-5455	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4526.8	85.8 W	0	7.1
	810-5525	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	114.7	20 W	0	2.0
	810-5560	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	229.4	34.2 W	0	3.5
	810-5595	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	344.1	49.7 W	0	4.5
	810-5630	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	458.7	68.3 W	0	6.2

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, medium beam [2x15°] 	810-5665	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	573.4	83.9 W	0	7.1
	810-5735	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	297.4	15.9 W	0	2.0
	810-5770	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	594.9	26.6 W	0	3.5
	810-5805	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	892.3	38.3 W	0	4.5
	810-5840	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1189.7	53.3 W	0	6.2
	810-5875	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1487.2	64.9 W	0	7.1
	810-1865	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1529.3	64.9 W	0	7.1
	810-4255	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	930	19.9 W	70	2.0
	810-4290	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-4325	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-4360	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3720.1	67.9 W	70	6.2
	810-4395	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-4465	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	930	19.9 W	70	2.0
	810-4500	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-4535	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-4605	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-4675	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	992.4	19.9 W	70	2.0
	810-4710	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1984.7	34 W	70	3.5
	810-4745	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2977.1	47 W	70	4.5
	810-4780	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3969.4	67.9 W	70	6.2
	810-4815	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4961.8	83.4 W	70	7.1
	810-4885	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1059.5	19.9 W	70	2.0
	810-4920	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2118.9	34 W	70	3.5
	810-4955	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3178.4	47 W	70	4.5
	810-4990	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4237.9	67.9 W	70	6.2
	810-5025	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5297.4	83.4 W	70	7.1
	810-5030	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	4892.9	83.4 W	70	7.1
	810-5095	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	449.7	15.9 W	0	2.0
	810-5130	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	899.4	26.6 W	0	3.5
	810-5165	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1349	38.3 W	0	4.5
	810-5200	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1798.7	53.3 W	0	6.2
	810-5235	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2248.4	64.9 W	0	7.1
	810-5305	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	931	20.5 W	0	2.0
	810-5340	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1862	34.9 W	0	3.5
	810-5375	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2793	50.9 W	0	4.5
	810-5410	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3724	69.8 W	0	6.2

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-5445	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4655	85.8 W	0	7.1
	810-5515	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	117.9	20 W	0	2.0
	810-5550	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	235.9	34.2 W	0	3.5
	810-5585	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	353.8	49.7 W	0	4.5
	810-5620	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	471.7	68.3 W	0	6.2
	810-5655	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	589.7	83.9 W	0	7.1
	810-5725	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	305.9	15.9 W	0	2.0
	810-5760	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	611.7	26.6 W	0	3.5
	810-5795	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	917.6	38.3 W	0	4.5
	810-5830	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1223.4	53.3 W	0	6.2
	810-5865	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1529.3	64.9 W	0	7.1
	810-4250	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-4285	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-4320	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-4355	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-4390	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-4460	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-4495	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-4530	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-4565	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-4600	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-4670	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1132.7	19.9 W	70	2.0
	810-4705	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2265.4	34 W	70	3.5
	810-4740	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3398.1	47 W	70	4.5
	810-4775	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4530.8	67.9 W	70	6.2
	810-4810	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	5663.5	83.4 W	70	7.1
	810-4880	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1209.3	19.9 W	70	2.0
	810-4915	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2418.6	34 W	70	3.5
	810-4950	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3627.9	47 W	70	4.5
	810-4985	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4837.2	67.9 W	70	6.2
	810-5020	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6046.6	83.4 W	70	7.1
	810-5090	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	513.3	15.9 W	0	2.0
	810-5125	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1026.5	26.6 W	0	3.5
	810-5160	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1539.8	38.3 W	0	4.5
	810-5195	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2053.1	53.3 W	0	6.2
	810-5230	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2566.4	64.9 W	0	7.1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, very narrow beam [2x2°] 	810-5300	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1062.7	20.5 W	0	2.0
	810-5335	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2125.3	34.9 W	0	3.5
	810-5370	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3188	50.9 W	0	4.5
	810-5405	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4250.6	69.8 W	0	6.2
	810-5440	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5313.3	85.8 W	0	7.1
	810-5510	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	134.6	20 W	0	2.0
	810-5545	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	269.2	34.2 W	0	3.5
	810-5580	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	403.8	49.7 W	0	4.5
	810-5615	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	538.4	68.3 W	0	6.2
	810-5650	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	673.1	83.9 W	0	7.1
	810-5720	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	349.1	15.9 W	0	2.0
	810-5755	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	698.2	26.6 W	0	3.5
	810-5790	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1047.3	38.3 W	0	4.5
	810-5825	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1396.5	53.3 W	0	6.2
	810-5860	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1745.6	64.9 W	0	7.1
	810-4245	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-4280	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-4315	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-4350	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-4385	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-4455	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-4490	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-4525	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-4560	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-4595	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-4665	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1233.3	19.9 W	70	2.0
	810-4700	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2466.6	34 W	70	3.5
	810-4735	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3699.9	47 W	70	4.5
	810-4770	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4933.2	67.9 W	70	6.2
	810-4805	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	6166.5	83.4 W	70	7.1
	810-4875	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1316.7	19.9 W	70	2.0
	810-4910	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2633.4	34 W	70	3.5
	810-4945	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3950.2	47 W	70	4.5
	810-4980	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	5266.9	67.9 W	70	6.2
	810-5015	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6583.6	83.4 W	70	7.1
	810-5085	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	558.9	15.9 W	0	2.0

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-5120	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1117.7	26.6 W	0	3.5
	810-5155	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1676.6	38.3 W	0	4.5
	810-5190	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2235.4	53.3 W	0	6.2
	810-5225	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2794.3	64.9 W	0	7.1
	810-5295	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1157	20.5 W	0	2.0
	810-5330	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2314.1	34.9 W	0	3.5
	810-5365	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3471.1	50.9 W	0	4.5
	810-5400	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4628.2	69.8 W	0	6.2
	810-5435	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5785.2	85.8 W	0	7.1
	810-5505	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	146.6	20 W	0	2.0
	810-5540	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	293.1	34.2 W	0	3.5
	810-5575	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	439.7	49.7 W	0	4.5
	810-5610	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	586.3	68.3 W	0	6.2
	810-5645	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	732.8	83.9 W	0	7.1
	810-5715	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	380.1	15.9 W	0	2.0
	810-5750	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	760.2	26.6 W	0	3.5
	810-5785	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1140.4	38.3 W	0	4.5
	810-5820	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1520.5	53.3 W	0	6.2
	810-5855	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1900.6	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-4260	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	859	19.9 W	70	2.0
	810-4295	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-4330	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-4365	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-4400	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-4470	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	859	19.9 W	70	2.0
	810-4505	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-4540	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-4575	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-4610	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-4680	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	916.6	19.9 W	70	2.0
	810-4715	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1833.2	34 W	70	3.5
	810-4750	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2749.8	47 W	70	4.5
	810-4785	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3666.4	67.9 W	70	6.2
	810-4820	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4583	83.4 W	70	7.1
	810-4890	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	978.6	19.9 W	70	2.0
	810-4925	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	1957.2	34 W	70	3.5

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-4960	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	2935.8	47 W	70	4.5
	810-4995	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	3914.4	67.9 W	70	6.2
	810-5100	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	415.3	15.9 W	0	2.0
	810-5135	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	830.7	26.6 W	0	3.5
	810-5170	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1246	38.3 W	0	4.5
	810-5205	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1661.4	53.3 W	0	6.2
	810-5240	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2076.7	64.9 W	0	7.1
	810-5310	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	859.9	20.5 W	0	2.0
	810-5345	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1719.8	34.9 W	0	3.5
	810-5380	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2579.8	50.9 W	0	4.5
	810-5415	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3439.7	69.8 W	0	6.2
	810-5450	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4299.6	85.8 W	0	7.1
	810-5520	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	108.9	20 W	0	2.0
	810-5555	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	217.9	34.2 W	0	3.5
	810-5590	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	326.8	49.7 W	0	4.5
	810-5625	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	435.7	68.3 W	0	6.2
	810-5660	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	544.6	83.9 W	0	7.1
	810-5730	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	282.5	15.9 W	0	2.0
	810-5765	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	565	26.6 W	0	3.5
	810-5800	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	847.5	38.3 W	0	4.5
	810-5835	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1130	53.3 W	0	6.2
	810-5870	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1412.5	64.9 W	0	7.1

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE4 L. 187 mm.	891-0805	Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.00
Visière X-LINE4 L. 337 mm.	891-0810	Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.50
Visière X-LINE4 L. 637 mm.	891-0815	Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	2.50
Visière X-LINE4 L. 937 mm.	891-0820	Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	3.50
Visière X-LINE4 L. 1237 mm.	891-0825	Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	5.00
Visière X-LINE4 L. 1537 mm.	891-0830	Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	6.00