




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°
Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur.
NE PAS ENCASTRER.

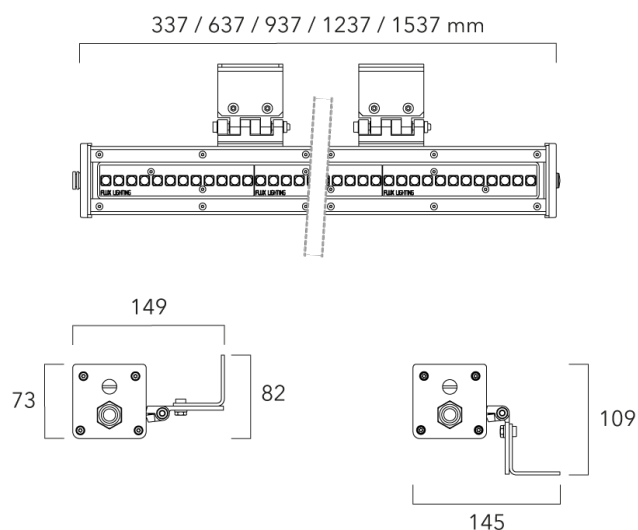

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Options**Types photométriques****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

symmetric linear, very narrow beam [2x2°]

2K7-4K

12 W



symmetric linear, narrow beam [2x5°]

24 W

36 W



symmetric linear, medium beam [2x15°]

48 W

60 W




symmetric linear, wide beam [2x22°]



symmetric linear, asymmetric beam [50x10°]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-6055	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6090	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6125	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6160	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6195	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, medium beam [2x15°] 	810-6045	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6080	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6115	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6150	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6185	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-6040	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6075	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6110	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6145	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6180	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, very narrow beam [2x2°] 	810-6035	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6070	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6105	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6140	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6175	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-6050	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6085	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6120	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6155	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6190	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE4 L. 187 mm.	891-0805	Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.00
Visière X-LINE4 L. 337 mm.	891-0810	Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.50
Visière X-LINE4 L. 637 mm.	891-0815	Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	2.50
Visière X-LINE4 L. 937 mm.	891-0820	Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	3.50
Visière X-LINE4 L. 1237 mm.	891-0825	Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	5.00
Visière X-LINE4 L. 1537 mm.	891-0830	Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	6.00